

Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, Ø 250



- **Материал:** листовая сталь.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, реле сигнализации неисправности, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата – вал в горизонтальном положении или ротором вверх, на заказ изготавливаются вентиляторы с монтажным положением ротором вниз.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген


Номинальные параметры		Характеристика	Диапазон номинальных напряжений	Частота	Частота вращения	Максимальная потребляемая мощность ⁽²⁾	Максимальный потребляемый ток ⁽²⁾	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	Гц	мин ⁻¹	Вт	А	°С	кг	
R3G 250-AK29 -81	M3G084-DF	① 100-130	50/60	3240	350	4,20	-25...+60	4,5	
R3G 250-AK41 -71	M3G084-DF	② 200-277	50/60	3580	485	3,00	-25...+60	4,5	

Компания оставляет за собой право на изменения ⁽¹⁾ Для переменного напряжения 115 или 230 В. ⁽²⁾ В рабочей точке с максимальной нагрузкой


	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]
① ①	3240	267	3,3	77	---
① ②	3160	339	4,1	73	54
① ③	3165	350	4,2	71	58
① ④	3210	314	3,8	73	52

	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]		n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]
② ①	3580	380	2,3	80	---	② ⑨	2000	80	0,5	68	---
② ②	3460	465	3,0	77	53	② ⑩	2000	100	0,6	62	53
② ③	3460	485	3,0	74	58	② ⑪	2000	106	0,7	59	58
② ④	3520	440	2,4	76	50	② ⑫	2000	94	0,6	60	50
② ⑤	2830	193	1,2	75	---						
② ⑥	2830	245	1,5	70	53						
② ⑦	2830	260	1,6	69	58						
② ⑧	2830	225	1,4	69	50						

Характеристики

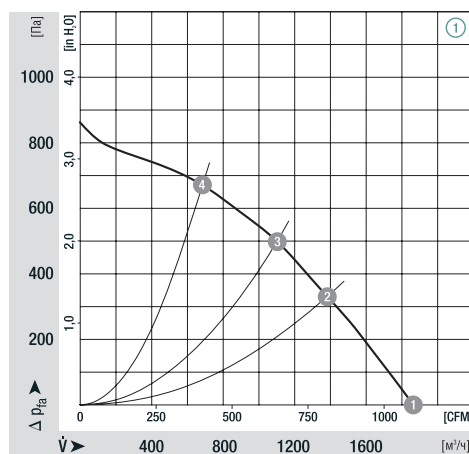

Характеристики

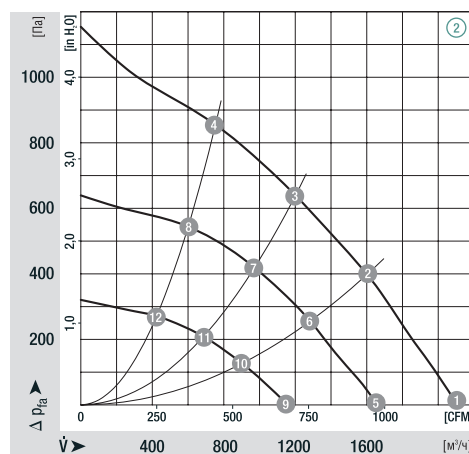

Тип	Входной диффузор
R3G 250-AK29 -81	96359-2-4013
R3G 250-AK41 -71	96359-2-4013

