

Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, Ø 280



- **Материал:** листовая сталь.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, реле сигнализации неисправности, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата – вал в горизонтальном положении или ротором вверх, на заказ изготавливаются вентиляторы с монтажным положением ротором вниз.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Диапазон номинальных напряжений	Частота	Частота вращения	Максимальная потребляемая мощность ⁽²⁾	Максимальный потребляемый ток ⁽²⁾	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	Гц	мин ⁻¹	Вт	А	°С	кг	
R3G 280-AF23 -81	M3G084-DF	① 100-130	50/60	2420	350	4,20	-25...+60	5,0	
R3G 280-AF35 -71	M3G084-DF	② 200-277	50/60	2760	425	2,60	-25...+60	5,0	

Компания оставляет за собой право на изменения


⁽¹⁾ Для переменного напряжения 115 или 230 В.

⁽²⁾ В рабочей точке с максимальной нагрузкой


	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]
① ①	2420	270	3,3	77	---
① ②	2360	324	3,9	73	50
① ③	2320	350	4,2	69	60
① ④	2395	298	3,7	71	48

	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]		n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]
② ①	2760	355	2,2	80	---	② ⑨	1460	65	0,4	67	---
② ②	2670	400	2,5	77	48	② ⑩	1460	80	0,5	64	48
② ③	2660	425	2,6	73	60	② ⑪	1460	88	0,6	58	60
② ④	2740	386	2,3	75	45	② ⑫	1460	70	0,5	57	45
② ⑤	2050	150	1,0	74	---						
② ⑥	2050	206	1,1	71	48						
② ⑦	2050	232	1,4	67	60						
② ⑧	2050	196	1,2	67	45						

Характеристики

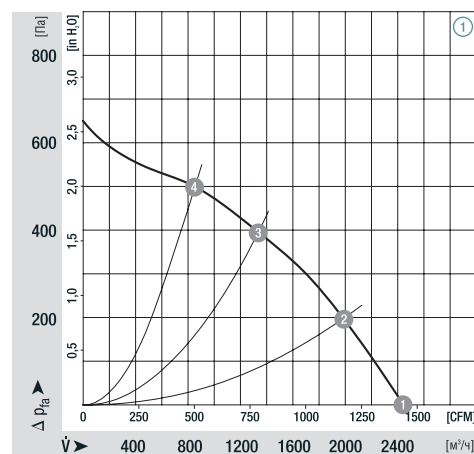

Характеристики

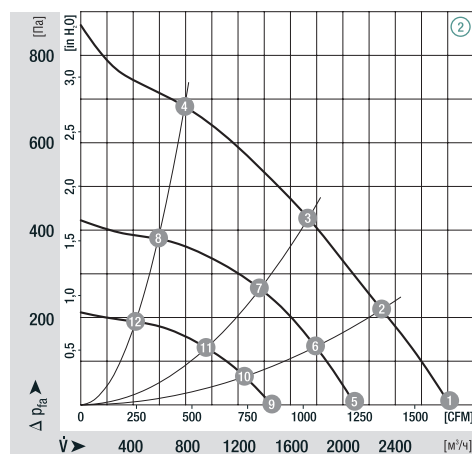

Тип	Входной диффузор
R3G 280-AF23 -81	96360-2-4013
R3G 280-AF35 -71	96360-2-4013

