


Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, 3-D, Ø 355

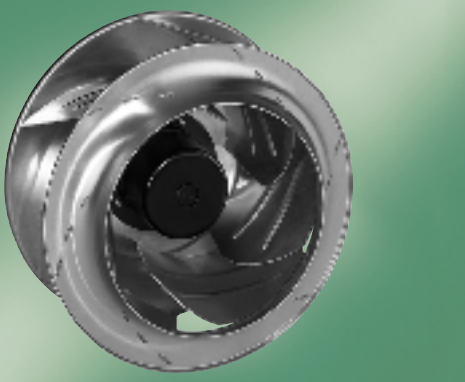

- **Материал:** листовой алюминий, лазерная сварка.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, реле сигнализации неисправности, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата – вал в горизонтальном положении или ротором вверх, на заказ изготавливаются вентиляторы с монтажным положением ротором вниз.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.
- **Входной диффузор:** данные измерений получены с длинным диффузором.

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген


Номинальные параметры		Характеристика	Диапазон номинальных напряжений	Частота	Частота вращения	Максимальная потребляемая мощность ⁽²⁾	Максимальный потребляемый ток ⁽²⁾	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	Гц	мин ⁻¹	Вт	А	°С	кг	
R3G 355-AN37 -81	M3G084-FA	①	100-130	50/60	1630	350	4,20	-25...+60	5,8
R3G 355-AN04 -71	M3G084-FA	②	200-277	50/60	1740	415	2,50	-25...+60	5,8

Компания оставляет за собой право на изменения ⁽¹⁾ Для переменного напряжения 115 или 230 В. ⁽²⁾ В рабочей точке с максимальной нагрузкой


	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]
① ①	1630	283	3,5	72	---
① ②	1580	334	4,0	68	58
① ③	1570	350	4,2	64	68
① ④	1605	319	3,9	67	57

	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]		n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]
② ①	1740	345	2,0	73	---	② ⑨	1400	182	1,1	67	---
② ②	1670	410	2,4	68	58	② ⑩	1400	235	1,4	64	58
② ③	1660	415	2,5	64	68	② ⑪	1400	247	1,5	59	68
② ④	1700	385	2,3	67	57	② ⑫	1400	218	1,3	62	57
② ⑤	1620	270	1,6	73	---	② ⑬	1200	120	0,8	62	---
② ⑥	1620	360	2,1	67	58	② ⑭	1200	152	1,0	59	58
② ⑦	1620	375	2,2	63	68	② ⑮	1200	160	1,0	56	68
② ⑧	1620	335	2,0	65	57	② ⑯	1200	140	0,9	57	57

Характеристики

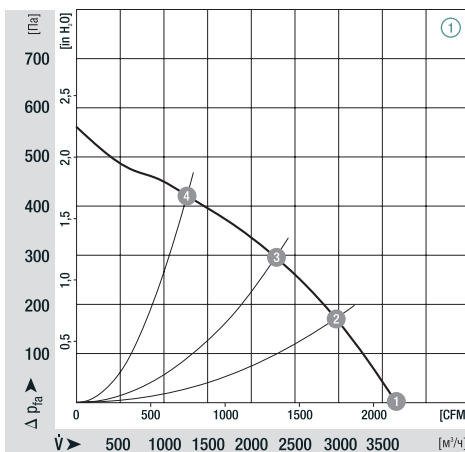

Характеристики

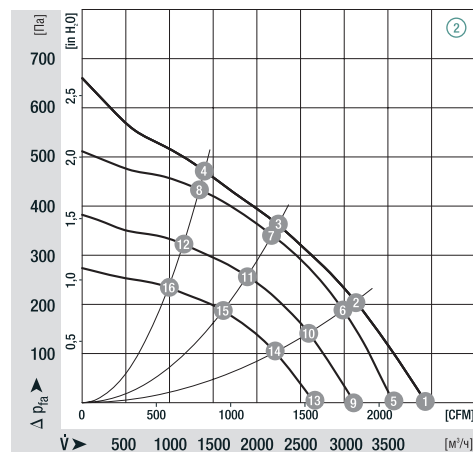

Размеры

Тип	b	c	g	Входной диффузор короткий	(длинный)
R3G 355-AN37 -81	171,0	183,0	120,5	35561-2-4013	(35560-2-4013)
R3G 355-AN04 -71	171,0	183,0	120,5	35561-2-4013	(35560-2-4013)

