

Центробежные АС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, Ø 250



- **Материал:** рабочее колесо из пластика PA 6.6 GV, задний диск – из листовой стали
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты** IP 44.
- **Сертификаты:** CE.

ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель		В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	°С	кг	
R2E 250-AS47 -26⁽¹⁾	M2E 068-EC	①	230	50	1450	2600	155	0,70	5,0/400	75	-25...+70	3,1	1a)
			230	60	1490	2700	215	0,95	5,0/400	76	-25...+45		
R2E 250-AV65 -01	M2E 068-DF	②	230	50	1230	2550	115	0,51	4,0/400	71	-25...+65	2,6	1a)
			230	60	1335	2750	160	0,71	4,0/400	72	-25...+45		
R4E 250-AH01 -05	M4E 068-CF	③	230	50	810	1400	43	0,20	1,5/400	61	-25...+70	2,2	1a)
			230	60	930	1600	43	0,20	1,0/400	64	-25...+80		

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ Класс изоляции «F»

	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	2400	152
① ②	2400	152
② ①	2350	137
② ②	2435	127
③ ①	1385	46
③ ②	1370	47

Характеристики

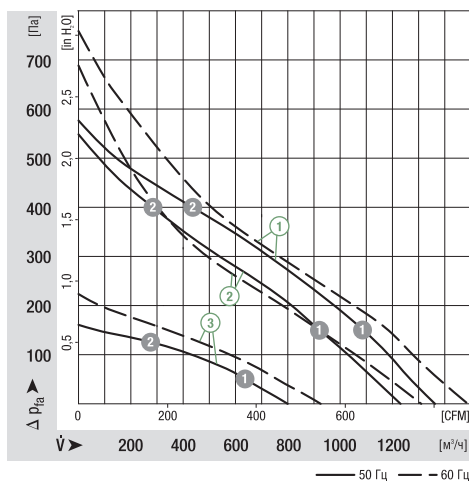

Размеры

Тип	b	c	d	e	g	k	Входной диффузор
R2E 250-AS47 -26	84,3	99	97,5	42	56	27	96359-2-4013
R2E 250-AV65 -01	73,3	89	83,0	35	45	27	96359-2-4013
R4E 250-AH01 -05	84,3	99	72,6	25	56	29	96359-2-4013

