


Центробежные ЕС-вентиляторы

с впередзагнутыми лопатками одностороннего всасывания $\varnothing 108$

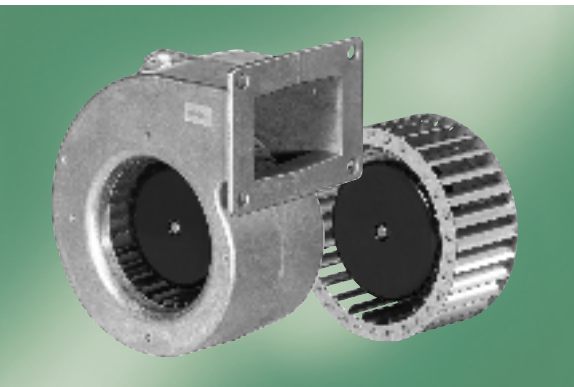

- **Материал:** спиральный корпус изготовлен из алюминия, литого под давлением, рабочее колесо – из оцинкованной листовой стали.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В / ШИМ, таховывод.
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты:** IP20.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата монтажное положение любое.
- **Сертификаты:** UL 1004, CSA C22 № 100 с испытаниями по UL.

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель		В	В	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	Па	°С	кг
G1G 108-AB17 -02 R1G 108-AB17 -02	M1G055-BD	①	24	16-28	200	3000	42	2,00	65	0	-25...+60	1,4 0,7
G1G 108-AB41 -02 R1G 108-AB41 -02	M1G055-BD	①	48	36-57	200	3000	42	1,00	65	0	-25...+60	1,4 0,7

Компания оставляет за собой право на изменения

	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	η _н [%]	L _{pA} [дБА]		n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	η _н [%]	L _{pA} [дБА]
① 1'	3230	55	---	67	① 5	2300	20	---	61
① 2'	3410	52	33	66	① 6	2380	17	33	58
① 3'	3800	43	41	65	① 7	2550	14	41	55
① 4'	4100	35	33	64	① 8	2720	11	33	55
① 1	3000	42	---	65					
① 2	3140	40	33	64					
① 3	3420	32	41	63					
① 4	3690	26	33	63					

Характеристики

