

Центробежные АС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, \varnothing 250 / 270



- **Материал:** листовая сталь
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты** IP 44.
- **Сертификаты:** CE.

ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м ³ /ч	мин ⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	°С	кг		
R2E 250-AB150-05	M2E 068-EC	① 230	50	1780	2650	185	0,81	6,0/400	72	-25..+50	3,1	1a)	
R2E 270-AA01 -05 ⁽¹⁾⁽²⁾	M2E 074-GA	② 230	50	2435	2750	280	1,23	10 / 400	77	-25..+60	4,7	1a)	
		230	60	2760	3100	430	1,88	10 / 400	80	-25..+50			


Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ Конденсатор FPU (P2) по IEC 252

⁽²⁾ Класс изоляции «F»


	п [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	2510	220
① ②	2615	190

Характеристики

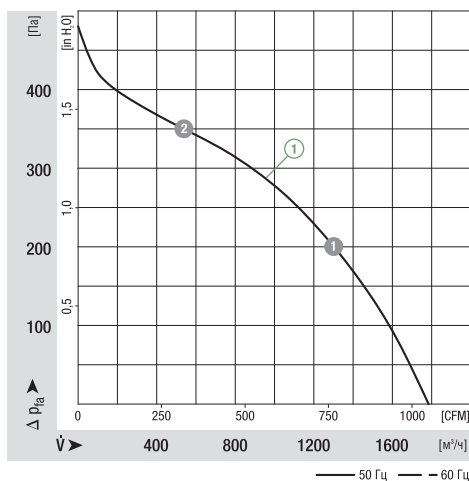

	п [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]
② ①	2665	245
② ②	2690	332

Характеристики

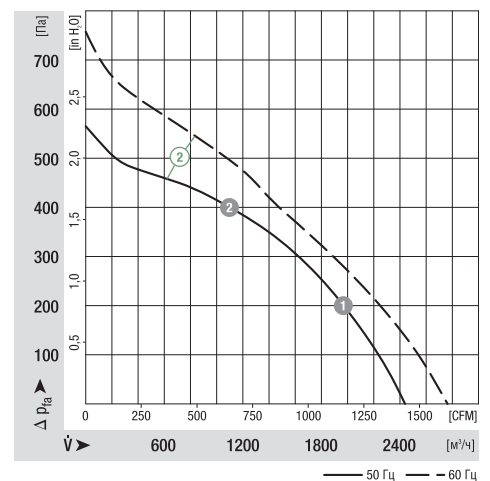

Размеры

Размеры

Тип	Размеры														Входной диффузор	Размеры			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		o	r	u	v
R2E 250-ABr50-05	250	92	141	97,5	42	172	60	92	58	222	27	27	2	M4	96359-2-4013	31	28	164,5	255
R2E 270-AA01 -05	270	102	171	129,0	60	191	70	102	90	240	37	75	5	M6	96360-2-4013	35	31	182,5	280

