


# Центробежные ЕС-вентиляторы

с впередзагнутыми лопатками одностороннего всасывания Ø 140

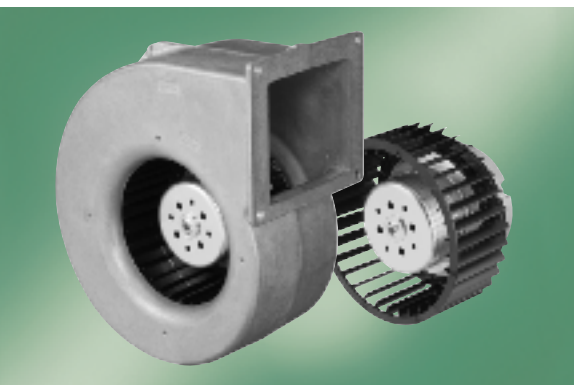

- **Материал:** спиральный корпус изготовлен из алюминия, литого под давлением, рабочее колесо – из PP40TV.
- **Кабельный ввод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В / ШИМ, таховывод, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата монтажное положение любое.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЗБМ-ПАПСТ - Мульфинген

| Номинальные параметры                |           | Характеристика | Номинальное напряжение | Частота | Производительность | Частота вращения | Потребляемая мощность | Максимальная потребляемая мощность | Потребляемый ток | Максимальный потребляемый ток | Уровень шума | Диапазон применения, не менее | Допустимая температура окружающей среды | Масса      |
|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Тип                                  | Двигатель | В              | Гц                     | м³/ч    | мин⁻¹              | Вт               | Вт                    | А                                  | А                | дБ(А)                         | Па           | °С                            | кг                                      |            |
| G3G 140-AW21 -12<br>R3G 140-AW21 -12 | M3G055-CF | ①              | 115                    | 50/60   | 300                | 1340             | 26                    | 72                                 | 0,40             | 1,20                          | 55           | 0                             | -25..+60                                | 2,6<br>1,3 |
| G3G 140-AW05 -12<br>R3G 140-AW05 -12 | M3G055-CF | ①              | 230                    | 50/60   | 300                | 1340             | 26                    | 72                                 | 0,20             | 0,60                          | 55           | 0                             | -25..+60                                | 2,6<br>1,3 |

Компания оставляет за собой право на изменения

|     | n<br>[мин⁻¹] | P <sub>1</sub><br>[Вт] | Lp <sub>A</sub><br>[дБА] |      | n<br>[мин⁻¹] | P <sub>1</sub><br>[Вт] | Lp <sub>A</sub><br>[дБА] |
|-----|--------------|------------------------|--------------------------|------|--------------|------------------------|--------------------------|
| ① ① | 2460         | 33                     | 60                       | ① 7  | 1460         | 12                     | 48                       |
| ① 2 | 2470         | 51                     | 60                       | ① 8  | 1500         | 21                     | 51                       |
| ① 3 | 2470         | 72                     | 60                       | ① 9  | 1770         | 40                     | 58                       |
| ① 4 | 2030         | 21                     | 54                       | ① 10 | 525          | 5                      | 34                       |
| ① 5 | 2030         | 34                     | 55                       | ① 11 | 870          | 10                     | 45                       |
| ① 6 | 2130         | 56                     | 60                       | ① 12 | 1340         | 26                     | 55                       |

## Характеристики (постоянный объем воздуха)

