


Центробежные ЕС-вентиляторы

с впередзагнутыми лопатками одностороннего всасывания Ø 146

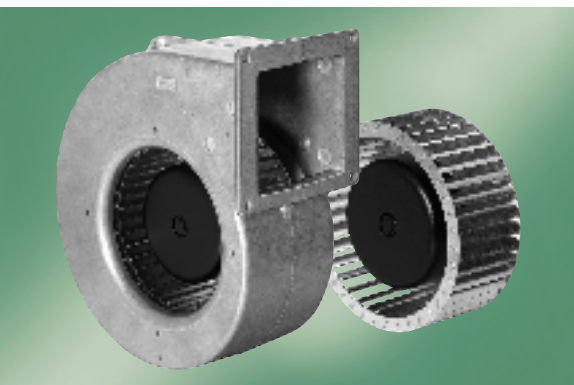

- **Материал:** спиральный корпус изготовлен из алюминия, литого под давлением, рабочее колесо – из оцинкованной листовой стали.
- **Кабельный ввод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В / ШИМ, таховывод, выход для потенциометра 10 В.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстия для слива конденсата – вал в горизонтальном положении или ротором вверх, на заказ могут изготавливаться вентиляторы с монтажным положением ротором вниз.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель		В	В	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	Па	°С	кг
G3G 146-AB54 -01 R3G 146-AB54 -01	M3G074-CF	①	200-277	50/60	595	2430	173	1,30	71	0	-25...+60	3,5 2,0

Компания оставляет за собой право на изменения ⁽¹⁾ Для переменного напряжения 230 В.

	n	P ₁	I	L _{pA}	η _{нл}		n	P ₁	I	L _{pA}	η _{нл}
	[мин⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]	[%]		[мин⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]	[%]
① ①	2430	173	1,3	71	---	① ⑨	2080	108	0,8	67	---
① ②	2745	172	1,3	70	---	① ⑩	2160	84	0,7	64	---
① ③	2950	148	1,1	68	---	① ⑪	2240	70	0,6	66	---
① ④	3145	105	0,8	67	---	① ⑫	2310	50	0,4	59	---
① ⑤	2430	172	1,3	71	---	① ⑬	1540	48	0,4	59	---
① ⑥	2545	138	1,1	68	---	① ⑭	1580	39	0,3	56	---
① ⑦	2655	105	0,8	65	---	① ⑮	1610	29	0,3	52	---
① ⑧	2770	78	0,6	63	---	① ⑯	1640	22	0,2	51	---

Характеристики

