


Центробежные ЕС-вентиляторы

с впередзагнутыми лопатками одностороннего всасывания Ø 160

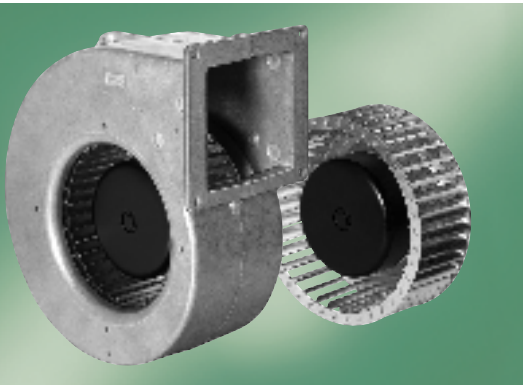

- **Материал:** спиральный корпус изготовлен из алюминия, литого под давлением, рабочее колесо – из оцинкованной листовой стали.
- **Кабельный ввод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В / ШИМ, таховывод, выход для потенциометра 10 В.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстия для слива конденсата – вал в горизонтальном положении или ротором вверх, на заказ могут изготавливаться вентиляторы с монтажным положением ротором вниз.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель		В	В	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	Па	°С	кг
G3G 160-AC50 -01 R3G 160-AC50 -01	M3G074-CF	①	200-277	50/60	640	2140	175	1,30	70	0	-25...+60	3,5 2,0

Компания оставляет за собой право на изменения ⁽¹⁾ Для переменного напряжения 230 В.

	n	P ₁	I	L _{pA}	η _{нл}		n	P ₁	I	L _{pA}	η _{нл}
	[мин⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]	[%]		[мин⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]	[%]
① ①	2140	175	1,3	70	---	① ⑧	1700	91	0,7	63	---
① ②	2300	174	1,3	70	---	① ⑩	1730	80	0,6	62	---
① ③	2470	147	1,1	68	---	① ⑪	1760	60	0,5	59	---
① ④	2570	98	0,9	67	---	① ⑫	1795	41	0,3	58	---
① ⑤	2070	153	1,1	69	---	① ⑬	1190	37	0,3	54	---
① ⑥	2090	138	1,0	67	---	① ⑭	1200	33	0,3	53	---
① ⑦	2150	101	0,8	65	---	① ⑮	1220	27	0,3	51	---
① ⑧	2205	68	0,6	63	---	① ⑯	1240	20	0,2	48	---

Характеристики

