

Центробежные АС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, 3-D, Ø 355



- **Материал:** Листовой алюминий
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты** IP 44.
- **Сертификаты:** CE.
- **Входной диффузор:** данные измерений определены с применением длинного диффузора.

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель		В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	°С	кг	
R4D 355-AH11 -05 ⁽¹⁾⁽²⁾	M4D074-EI	①	400 Y	50	2580	1400	170	0,52	---	65	-25..+70	4,7	3b)
			400 Y	60	2930	1600	235	0,50	---	69	-25..+65		
R4E 355-AK05 -05 ⁽²⁾	M4E 074-EI	②	230	50	2580	1400	180	0,80	6,0/450	66	-25..+60	4,7	1a)
			230	60	2940	1600	260	1,14	6,0/450	69	-25..+35		
R4E 355-AL02 -05 ⁽²⁾	M4E 074-GA	③	230	50	3160	1420	245	1,12	8,0/400	66	-25..+50	5,3	1a)
R6E 355-AD16 -05 ⁽²⁾	M6E 074-DF	④	230	50	1700	910	65	0,29	2,0/400	54	-25..+90	3,5	1a)
			230	60	1890	1000	85	0,37	2,0/400	57	-25..+75		
R6E 355-AE16 -05 ⁽²⁾	M6E 074-DF	⑤	230	50	1930	870	70	0,31	2,0/400	52	-25..+85	4,1	1a)
			230	60	1940	890	90	0,40	2,0/400	53	-25..+60		

Компания оставляет за собой право на изменения


⁽¹⁾ На заказ для 400 В - Δ/Y, для 2 значений частоты вращения

⁽²⁾ Класс изоляции «F»


	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	1375	205
① ②	1360	227
② ①	1350	209
② ②	1330	229
③ ①	1395	273
③ ②	1375	295

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
④ ①	860	71
④ ②	850	73
⑤ ①	785	80
⑤ ②	805	78

Характеристики

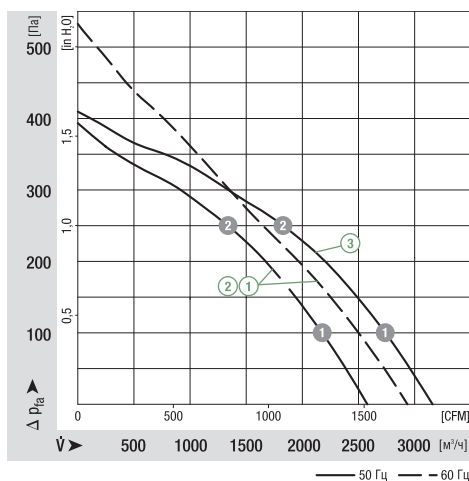

Характеристики

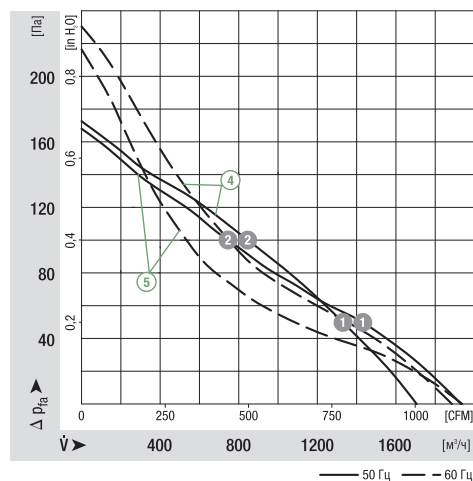

Размеры

Тип	b	c	d	e	g	Входной диффузор короткий	(длинный)
R4D 355-AH11 -05	146,5	167	117	48	96,0	35561-2-4013	(35560-2-4013)
R4E 355-AK05 -05	146,5	167	117	48	96,0	35561-2-4013	(35560-2-4013)
R4E 355-AL02 -05	171,0	190	129	60	120,5	35561-2-4013	(35560-2-4013)
R6E 355-AD16 -05	146,5	167	104	35	96,0	35561-2-4013	(35560-2-4013)
R6E 355-AE16 -05	171,0	190	104	35	120,5	35561-2-4013	(35560-2-4013)

