


Центробежные АС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, 3-D, Ø 400

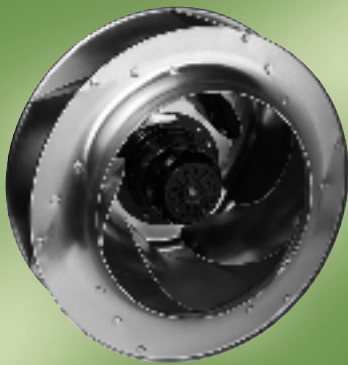

- **Материал:** Листовой алюминий
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты** IP 44.
- **Сертификаты:** CE.
- **Входной диффузор:** данные измерений определены с применением длинного диффузора.

ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	°С	кг		
R4E 400-AB23 -05 ⁽¹⁾	M4E 074-EI	① 230	50	3150	1300	270	1,20	8,0/400	68	-25..+45	5,2	1a)	
R6E 400-AA04 -05	M6E 074-EI	② 230	50	2225	910	117	0,52	3,0/450	62	-25..+55	5,2	1a)	
		230	60	2455	1000	160	0,70	3,0/450	64	-25..+40			

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ Класс изоляции «F»


	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	1240	292
① ②	1250	287

Характеристики

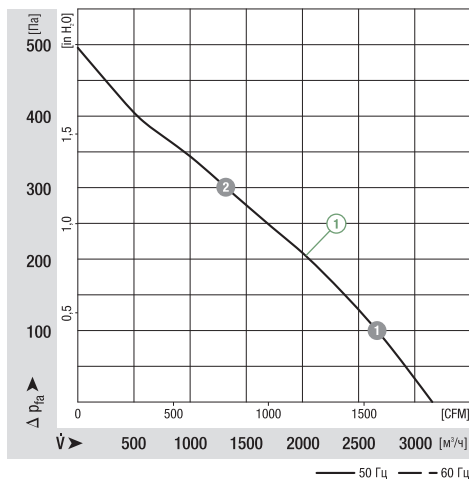

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
② ①	880	125
② ②	880	125

Характеристики

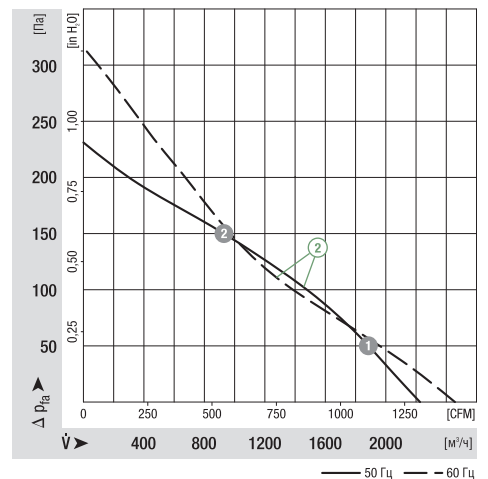

Тип	Входной диффузор
R4E 400-AB23 -05	54476-2-4013
R6E 400-AA04 -05	54476-2-4013

