


Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

одностороннего всасывания, \varnothing 108 / 120

- **Материал:** Спиральный корпус из литого под давлением алюминия, рабочее колесо из оцинкованной листовой стали
- **Класс защиты:** IP44
- **Сертификаты:** CE

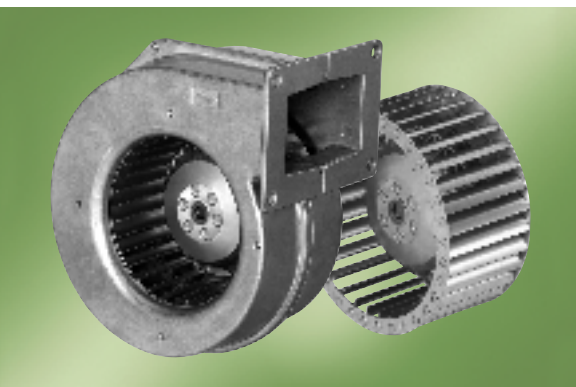


ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
G2E 108-AG63 -01	M2E 052-BF	①	230	50	160	1850	30	0,14	1,0/400	56	0	-25..+85	1,3	1a)
R2E 108-AG63 -05			230	60	160	1850	35	0,16	1,0/400	56	0	-25..+80	0,6	
G2E 120-AR77 -01	M2E 068-BF	②	230	50	255	2350	80	0,35	2,0/450	61	0	-25..+55	1,8	1a)
R2E 120-AR77 -05			230	60	265	2450	100	0,44	2,0/450	62	0	-25..+60	1,2	

Компания оставляет за собой право на изменения

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	2070	34
① ②	2470	31
② ①	2460	77
② ②	2665	69

Характеристики

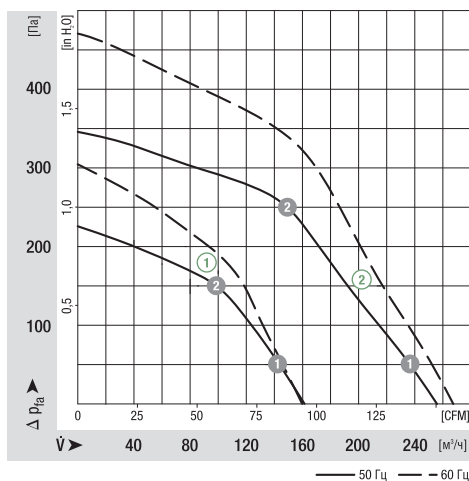

Размеры

Тип	B	D	G	H	I	J	K	L	M	N	O	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l
G2E 108-AG63 -01 R2E 108-AG63 -05	97	66	8	87	82	300	159	79	168	71	118	108	52	63	54	15	84	72	---	58	55	300
G2E 120-AR77 -01 R2E 120-AR77 -05	100	68	7	100	98	450	178	82	184	86	132	120	62	83	63	15	96	92	27	58	55	450

