

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

одностороннего всасывания, Ø 140

- **Материал:** Спиральный корпус из литого под давлением алюминия, рабочее колесо из оцинкованной листовой стали
- **Класс защиты:** IP44
- **Сертификаты:** CE

ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель		В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг	
G2E 140-AE77 -01	M2E 068-BF	①	230	50	370	1400	105	0,46	2,0/450	59	0	-25...+40	2,6	1a)
R2E 140-AE77 -05			230	60	335	1500	115	0,51	2,0/450	57	50	-25...+45	1,2	
G2E 140-AL40 -01	M2E 068-CF	②	230	50	385	1650	135	0,60	2,0/400	63	0	-25...+55	3,0	1a)
R2E 140-AL40 -05			230	60	305	1700	145	0,64	2,0/400	60	100	-25...+40	1,7	
G2E 140-AI28 -01	M2E 068-DF	③	230	50	485	2400	160	0,70	4,0/400	72	0	-25...+70	2,6	1a)
R2E 140-AI28 -05			230	60	480	2350	205	0,90	4,0/400	71	0	-25...+45	2,1	

Компания оставляет за собой право на изменения


	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	1700	98
① ②	2100	89
② ①	2485	148
② ②	2630	128

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
③ ①	1900	128
③ ②	2200	117

Характеристики

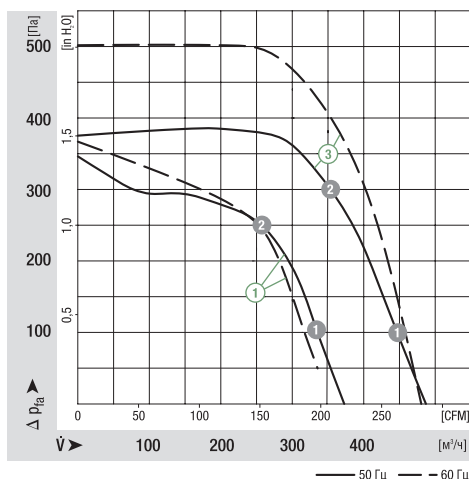

Характеристики

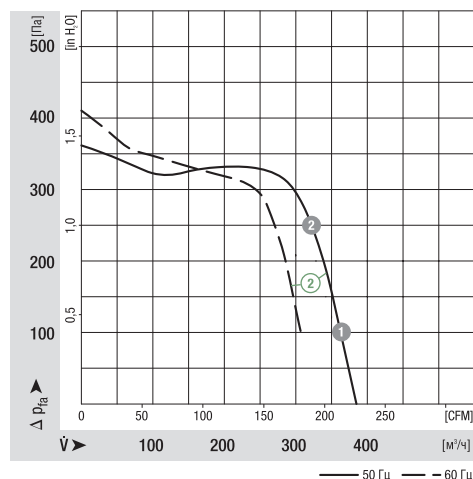

Размеры

Тип	d	e
G2E 140-AE77 -01 R2E 140-AE77 -05	63	15
G2E 140-AL40 -01 R2E 140-AL40 -05	73	25
G2E 140-AI28 -01 R2E 140-AI28 -05	83	35

