


Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

одностороннего всасывания, \varnothing 146 / 160

- **Материал:** Спиральный корпус из литого под давлением алюминия, рабочее колесо из оцинкованной листовой стали
- **Класс защиты:** IP44
- **Сертификаты:** CE

ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген

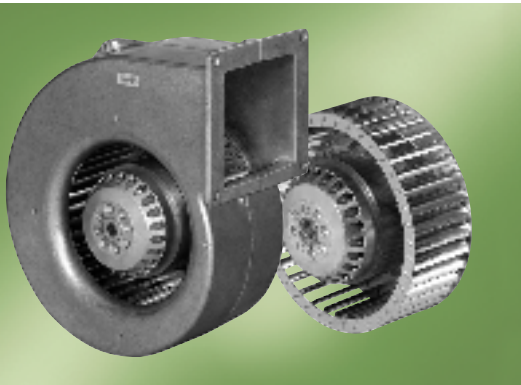


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
G2E 146-DBT07-01 R2E 146-ABT07-05	M2E 068-CA	① 230 230	50 60	470 380	1550 1750	140 155	0,62 0,68	3,0/450 3,0/450	60 58	0 100	-25..+50 -25..+40	2,6 1,4	1a)	
G2E 160-AY47 -01 R2E 160-AY47 -01	M2E 068-EC	② 230 230	50 60	600 570	2100 2100	240 280	1,05 1,23	6,0/400 6,0/400	72 71	0 50	-25..+50 -25..+40	3,9 2,6	1a)	
G4E 160-AB01 -01 R4E 160-AB01 -01	M4E 068-CF	③ 230 230	50 60	410 445	1300 1400	67 90	0,30 0,40	2,0/450 2,0/450	65 67	0 0	-25..+65 -25..+65	2,9 1,7	1a)	

Компания оставляет за собой право на изменения

	n [мин⁻¹]	P₁ [Вт]
① ①	1835	136
① ②	2070	126
② ①	2210	223
② ②	2525	172
③ ①	1350	63
③ ②	1395	58

Характеристики

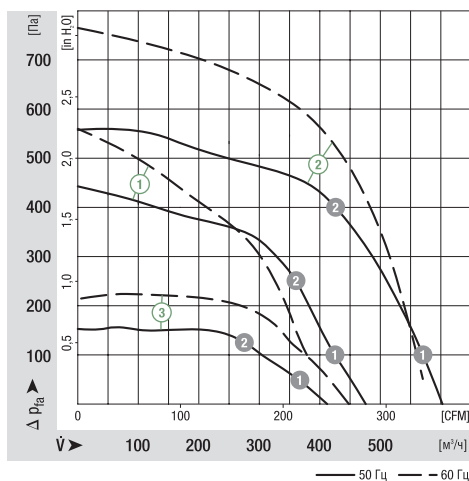

Размеры

Тип	H	I	L	O	a	d	e	f
G2E 146-DBT07-01 R2E 146-ABT07-05	125,5	104	101	158	146	68	20	127
G2E 160-AY47 -01 R2E 160-AY47 -01	130,0	100	103	175	160	91	42	131
G4E 160-AB01 -01 R4E 160-AB01 -01	130,0	100	103	175	160	72	25	131

