

# Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

одностороннего всасывания,  $\varnothing 180$

- **Материал:** Спиральный корпус из литого под давлением алюминия, рабочее колесо из оцинкованной листовой стали
- **Класс защиты:** IP44
- **Сертификаты:** CE

ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген




Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
G2E 180-EN03 -01	M2E 074-EI	①	230	50	760	1950	400	1,75	8,0/400	73	0	-25..+40	5,6	1a)
			230	60	630	2150	415	1,82	8,0/400	71	250	-25..+40		
G4E 180-AB01 -01 R4E 180-AB01 -05	M4E 068-DF	②	230	50	575	1250	110	0,49	3,0/450	65	0	-25..+55	3,7	1a)
			230	60	594	1300	145	0,64	3,0/450	65	0	-25..+45		

Компания оставляет за собой право на изменения

	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]
① ①	2290	335
① ②	2600	255
② ①	1300	105
② ②	1385	92

## Характеристики

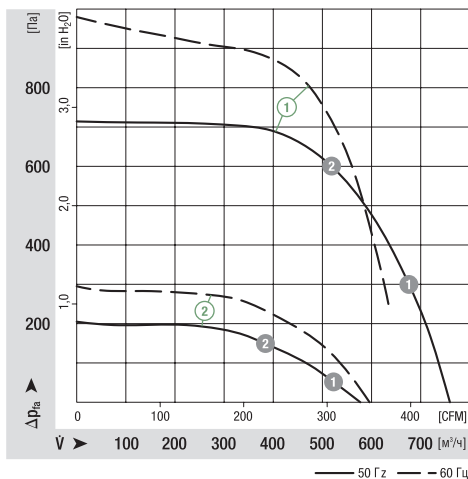

## Размеры

Тип	e
G2E 180-EN03 -01	48
G4E 180-AB01 -01	35
R4E 180-AB01 -05	35

G2E 180-EN:  
Двигатель  
выступает  
на 15 мм!

