

# Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 097



- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** Стандартный двигатель с внешним ротором крепится к спиральному корпусу с одной стороны с помощью кронштейна.
- **Класс защиты:** IP20.
- **Сертификаты:** CE.

ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
D2E 097-CH85 -48 <sup>(1)</sup>	M2E 052-BF	①	230	50	180	1550	28	0,13	1,0/400	46	0	-25..+85	1,5	1a)
D2E 097-CH85 -02 <sup>(2)</sup>			230	60	170	1450	32	0,15	1,0/400	44	0	-25..+80		
D2E 097-BK66 -48 <sup>(1)</sup>	M2E 052-BF	②	230	50	300	1350	50	0,23	1,5/400	50	0	-25..+70	1,5	1a)
D2E 097-BK66 -02 <sup>(2)</sup>			230	60	280	1250	55	0,25	1,5/400	48	0	-25..+55		
D2E 097-BI56 -48 <sup>(1)</sup>	M2E 052-CA	③	230	50	435	1950	87	0,39	2,0/400	58	0	-25..+40	1,5	1a)
D2E 097-BI56 -02 <sup>(2)</sup>			230	60	410	1850	100	0,45	2,0/400	57	0	-25..+35		


Компания оставляет за собой право на изменения

<sup>(1)</sup> С фланцем

<sup>(2)</sup> Без фланца

	n [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]
① ①	1670	27
① ②	2080	25
② ①	1490	48
② ②	2000	44
③ ①	2150	83
③ ②	2475	73

## Характеристики

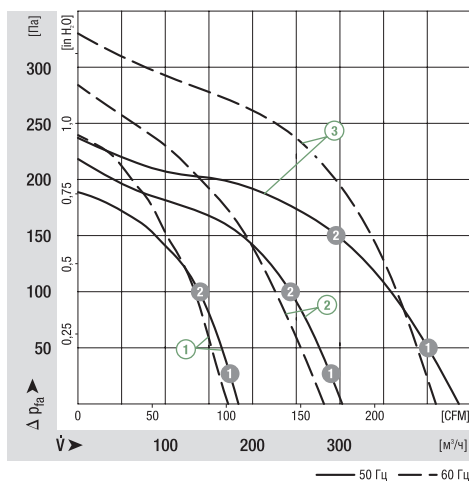

## Размеры

Тип	A	B	C	D	E	H	I	K	L	M	N	O	P
D2E 097-CH85 -48 D2E 097-CH85 -02	140	128	78	66	46	80,0	108	144	76	137	62	96	51,0
D2E 097-BK66 -48 D2E 097-BK66 -02	180	168	100	88	67	79,5	146	162	86	165	68	114	62,5
D2E 097-BI56 -48 D2E 097-BI56 -02	180	168	100	88	67	79,5	146	162	86	165	68	114	62,5

