

- Монтаж на двигателе
- Увеличение универсальности
- Снижение затрат
- Улучшение технического обеспечения
- Простое подключение
- Энергосбережение до 70%
- Простой монтаж «закрепи и включай»
- Возможность подключения до 8 насосов
- Степень защиты IP55

HYDROVAR это не только система управления скоростью для непосредственного монтажа на двигатель. На самом деле, HYDROVAR® представляет собой интеллектуальную систему управления, которая точно адаптирует необходимую подачу и предлагает множество преимуществ, как для оператора, так и для самой системы.

Уникальная модульная конструкция не требует дополнительных контроллеров и делает возможным любое соединение насосов: до 8-ми насосов Мастер или в комбинации Мастер-Ведомый.

Это долгожданное решение для установок, требующих максимальную степень надёжности и обладающих широчайшим диапазоном возможностей. В то же время, модульная конструкция обеспечивает удешевление стоимости в случае невысоких требований по функциональности.


# Технические параметры

Гидровар		Электропитание		Выходные параметры (на электродвигатель)	
Тип	Номинальная мощность	Предельное напряжение 48-62 Гц	Рекомендуемая защита электр. линии	Макс. напряжение	Номинальный ток
HV	кВт	В	А	В	А
2.015	1,5	1~220-240 -10%+15%	20	3~3U <sub>in</sub>	7
2.022	2,2		25		10
4.022	2,2	3~380-460 ± 15%	13	3~3U <sub>in</sub>	5,7
4.030	3		13		7,3
4.040	4		16		9
4.055	5,5	3~380-460 ± 15%	20	3~3U <sub>in</sub>	13,5
4.075	7,5		25		17
4.110	11		32		23
4.150	15	3~380-460 ± 15%	40	3~3U <sub>in</sub>	30
4.185	18,5		50		37
4.220	22		63		43




# Размеры

1,5 - 4 kW

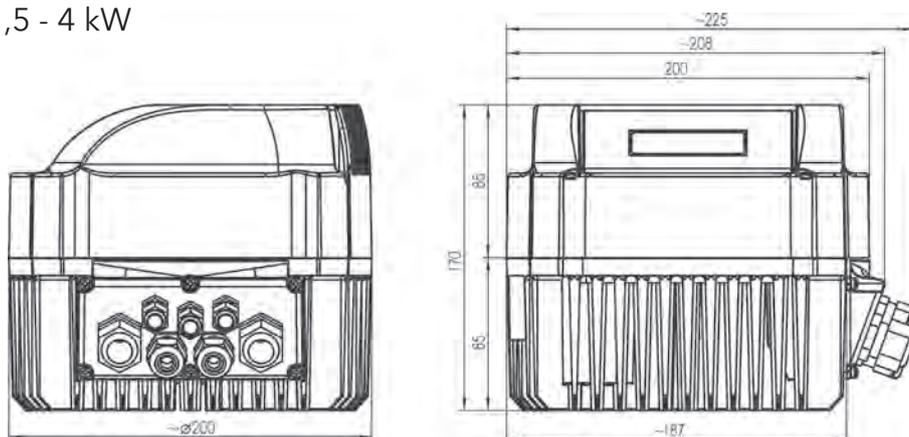

5,5 - 11 kW

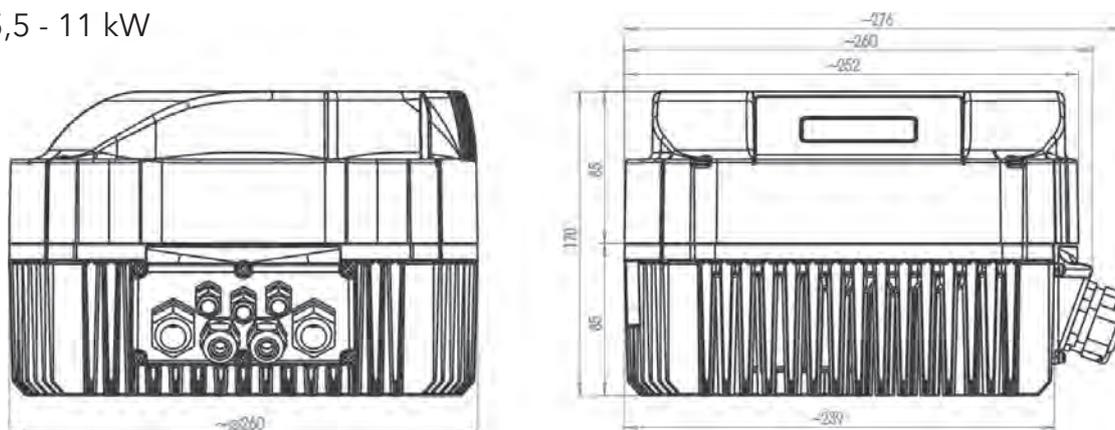

15 - 22 kW

