

НОВИНКА 2016



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ*

01



ATYN25,35,50,60L



ARYN25L



AP GS02
в комплекте


02



FTYN80FXV



RQ71CXV

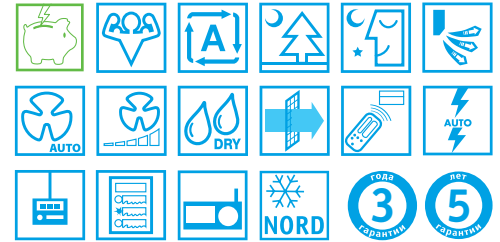

Гарантия 5 лет распространяется на все настенные модели Daikin до 5 кВт без установки зимних комплектов

03

- Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер, ее легко очищать
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов.
- Функция автоматического вертикального распределения воздуха.
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
- Ночной режим обеспечивает комфортные условия во время сна. В зависимости от выбранного рабочего режима температурная уставка будет постепенно повышаться или понижаться.
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

04

Нагрев и охлаждение



05

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				ATYN25L	ATYN35L	ATYN50L	ATYN60L	FTYN80FXV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт		2,65	3,30	5,25	6,01	7,62
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт		2,80	3,47	5,55	6,35	7,62
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,825	1,080	1,635	1,870	-
	Нагрев	Ном.	кВт	0,775	0,980	1,480	1,740	-
EER				3,21	3,06	3,21	3,21	2,90
COP				3,61	3,54	3,75	3,65	3,32
Годовое энергопотребление			кВт/ч	412	540	818	935	
Класс энергоэффект.	Охлаждение/Нагрев			A/A	B/B	A/A	A/A	C/C
Корпус	Цвет			Белый (6.5Y 9.5/0.5)		Белый (6.5Y 9.5/0.5)		
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	288 x 800 x 206		310 x 1065 x 224		360 x 1200 x 200
Вес	Блок		кг	9		14		17
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./Мин.	м³/мин	10,14/5,94	10,56/6,36	16,14/10,62	18,18/11,82	
	Нагрев	Макс./Мин.	м³/мин	10,14/5,94	10,56/6,36	16,14/10,62	18,18/11,82	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./Мин.	дБ(А)	39/25	41/27	44/34	48/37	49/45
	Нагрев	Макс./Мин.	дБ(А)	39/25	41/27	44/34	48/37	49/45
Хладагент	Тип			R410A		R410A		R410A
Трубопровод хладагента	Макс.длина/перепад высот	м		20/10		20/15		15/8
	Диаметр труб	Жидкость/газ	мм	6,35/9,52		6,35/12,70		9,52/15,88
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50/60 / 220 – 240/220		1~ / 50/60 / 220 – 240/220		3~ / 50 / 380 – 415

06

НАРУЖНЫЙ БЛОК				ARYN25L	ARYN35L	ARYN50L	ARYN60L	RQ71CXV
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	521 x 700 x 250		651 x 855 x 328		753 x 855 x 328
Вес	Блок		кг	29		49		57
Уровень звук. мощности	Охлаждение	Макс.	дБ(А)	46		52		58
Рабочий диапазон	Охлаждение	Нар.воздух	°CDB	19~46		19~46		19~46
	Нагрев	Нар.воздух	°CWB	-9~18		-9~18		-9~18
Хладагент	Тип			R410A		R410A		R410A
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 220 – 240		1~ / 50 / 220 – 240		1~ / 50 / 220 – 240

* Модель доступна только у дистрибьютора United Elements, кроме FTXS60G и FTXS71G