



FAQ71,100B




RQ71,100/RR71,100BV/W

BRC1D52
опциональноBRC1E52A
опциональноBRC7E618(619)*
BRC7C510(511)*

01

02

- Компактный дизайн при высокой производительности.
- Серия кондиционеров высокой мощности, предназначенных для больших жилых помещений, офисов, серверных и т.п.
- Малозумный внутренний блок (от 37 дБ(А) для модели FAQ71B).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим осушения воздуха без изменения температуры.
- Функция самодиагностики.
- Автоматический выбор режима.
- Функция автоматического перезапуска.
- 5 различных схем распределения воздушных потоков.
- Работа по таймеру обеспечивается программированием времени ВКЛ/ВЫКЛ кондиционера на 72 часа вперед.
- Встроенный воздушный фильтр очищает воздух от микроскопически малых частиц пыли.
- Управление с помощью локального (проводного или инфракрасного) и/или централизованного пульта.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

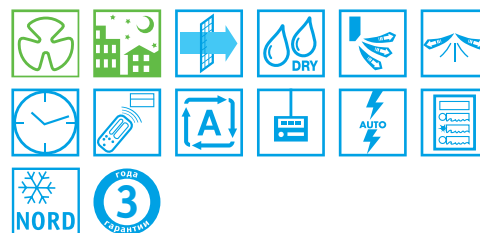

*

Модель	Беспроводной пульт ДУ
FAQ71B/RQ71BV3(W1)	BRC7E618
FAQ100B/RQ100BV3(W1)	BRC7C510
FAQ71B/RR71BV3(W1)	BRC7E619
FAQ100B/RR100BV3(W1)	BRC7C511

03

04

Нагрев и охлаждение Только охлаждение

05

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FAQ71B	FAQ100B	FAQ71B	FAQ100B
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт		7,1	10,0	7,1	10,0
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт		8,0	11,2	—	—
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2,65/2,53	3,56/3,52	2,65/2,53	3,56/3,52
	Нагрев	Ном.	кВт	2,58/2,49	3,96/3,82	—	—
EER				2,68/ 2,81	2,81/2,84	2,68/2,53	2,81/2,84
COP				3,10/3,21	2,83/2,93	—	—
Годовое энергопотребление			кВт/ч	1325/1265	1780/1760	1325/1265	1780/1760
Класс энергоэффект.	Охлаждение/Нагрев			D	C	B	C
Корпус	Цвет			Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)		Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)	
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	290x1050x230		290x1050x230	
Вес	Блок		кг	13		13	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./Мин.	м³/мин	19/15		19/15	
	Нагрев	Макс./Мин.	м³/мин	19/15		—	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./Мин.	дБ(А)	43/37		43/37	
	Нагрев	Макс./Мин.	дБ(А)	43/37		—	
Хладагент	Тип			R410A		R410A	
Трубопровод хладагента	Макс. длина/перепад высот	м		70/30		70/30	
	Диаметр труб	Жидкость/газ	мм	9,5/15,9		9,5/15,9	
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение	Гц / В		1~ / 50/60 / 220 – 240/220		1~ / 50/60 / 220 – 240/220	

06

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RQ71BV/W	RQ100BV/W	RR71BV/W	RR100BV/W
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	770 x 900 x 320		770 x 900 x 320	
Вес	Блок		кг	84/83		83/81	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Макс.	дБ(А)	50		50	
	Нагрев	Макс.	дБ(А)	50		—	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Нар. воздух	Мин.-Макс.	-5~46		-15~46	
	Нагрев	Нар. воздух	Мин.-Макс.	-10~15		—	
Хладагент	Тип			R410A		R410A	
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение	Гц / В		1~ / 50 / 220 – 240 / 3~ / 50 / 400		1~ / 50 / 220 – 240 / 3~ / 50 / 400	