

RXYSQ-T(8)


Наружные блоки VRV IV S (охлаждение/нагрев)

УДОБНЫ ДЛЯ МОНТАЖА




Благодаря новой форме корпуса и компактным размерам новые блоки большой производительности можно без дополнительных затрат размещать под козырьком, невысоким навесом, по причине меньшего веса их несложно поднять на крышу без привлечения специальной техники.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

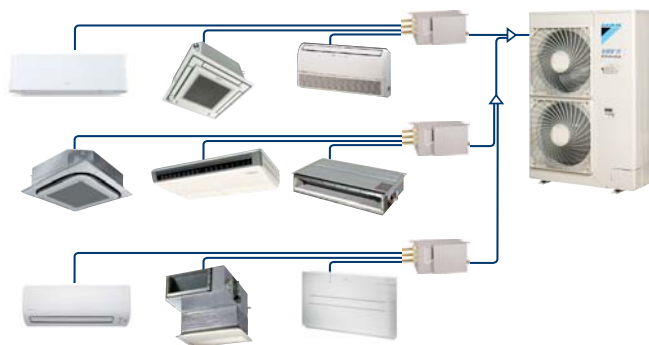


В системе можно использовать внутренние блоки VRV, либо через ВР-адаптеры стильные блоки бытовой серии: Emura, Nexura и другие, кроме того, возможно подключение вентиляционных установок и секции непосредственного охлаждения приточной установки.

ПРОСТОЙ ЗАПУСК В РАБОТУ И ТОНКАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА

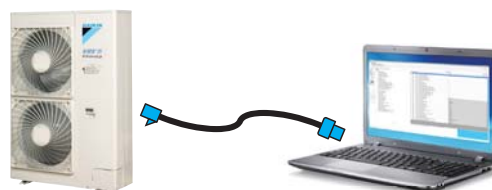

Запуск системы в работу теперь намного проще, так как VRV IV-S оснащена конфигуратором VRV. Возможна тонкая настройка параметров при помощи кнопок и цифровой индикации, настройки могут быть сделаны на компьютере, а затем загружены в систему.

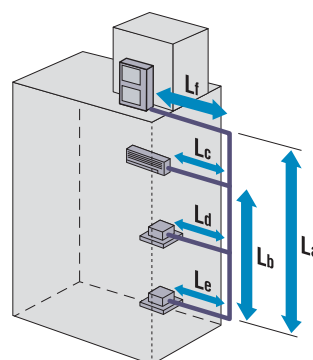

ДЛИНЫ, ПЕРЕПАДЫ

VRV IV-S

Расстояние по вертикали между внутренними и наружными блоками: La	40 м
Расстояние между внутренними блоками: Lb	15 м
Общая длина трассы: La + Lc + Ld + Le + Lf	300 м
Общая длина трассы между внутренними и наружными блоками: La + Le + Lf	120 м
Длина трассы после разветвления: Lc	40 м

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА				RXYSQ4T8V1/Y1	RXYSQ5T8V1/Y1	RXYSQ6T8V1/Y1	RXYSQ8TY	RXYSQ10TY	RXYSQ12TY
Эквивалентная производительность			HP	4	5	6	8	10	12
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	12.1	14.0	15.5	22.4	28.0	33.5
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	12.1	14.0	15.5	22.4	28.0	33.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	3.03	3.73	4.56	6.12	8.24	10.20
	Нагрев	Номинальная	кВт	2.68	3.27	3.97	5.20	6.60	8.19
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение)			4.00 / A	3.75 / A	3.40 / A	3.66 / A	3.40 / A	3.30 / A
	Коэффициент COP (нагрев)			4.52 / A	4.28 / A	3.90 / A	4.31 / A	4.24 / A	4.09 / A
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков (BP-блоков)				64*					
Индексы производительности		Минимальный		50	62.5	70	100	125	150
		Максимальный		130	162.5	182	260	325	390
Габариты	(ВхШхГ)	мм		1345x900x320			1430x940x320	1615x940x460	
Вес			кг	104			144	175	180
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБА		50	51	51	55	55	57
	Нагрев	дБА		50	51	51	55	55	57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-5~46			-20~15.5		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.				-5~52		
Хладагент				R-410A					
Электропитание				1~ 230В, 50Гц / 3~ 380-415В, 50Гц					

* Точное количество подключаемых внутренних блоков зависит от их типа (внутренние блоки VRV или бытовой серии) с учетом существующих ограничений на величину коэффициента нагрузки (50% < CR < 130%).