FXZQ-A

Блоки кассетного типа четырехпоточные (600x600)

15, 20, 25, 32, 40, 50

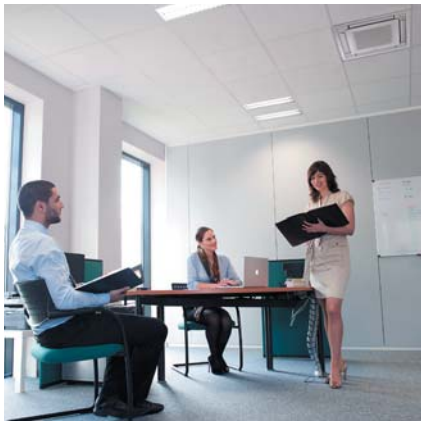

R-410A

FXZQ-A

BRC7F530W

BRC1E53C

- Кассетные блоки с эксклюзивным дизайном идеально подходят для размещения в модули подвесного потолка стандартного размера 600x600 мм.
- Декоративная панель представлена в следующих цветовых решениях:

  - панель белого цвета BYFQ60CW.
  - панель белого цвета с заслонками серебристого цвета BYFQ60CS.
  - панель стандартного дизайна BYFQ60B3.
- Блок класса 15, специально разработанный для малых или хорошо теплоизолированных помещений, таких как спальни в гостиницах или небольшие офисы.
- Инфракрасный датчик присутствия людей регулирует направление воздушного потока, а датчик измерения температуры на уровне пола обеспечивает равномерный температурный фон (опция BRYQ60AW, BRYQ60AS* – управляется BRC1E53C).
- Возможность управления распределением потоков воздуха* посредством программного блокирования одной или нескольких заслонок через проводной пульт управления BRC1E53C.
- Использование теплообменника новой конструкции, а также двигателей постоянного тока вентилятора и дренажного насоса обеспечивают низкое энергопотребление блока.
- Тихая работа блока с уровнем шума от 25 дБА.
- Устройство подмеса свежего воздуха (опция).
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 850 мм (входит в стандартную комплектацию).



- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).

2 направления потока

4 направления потока



3 направления потока

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXZQ15A	FXZQ20A	FXZQ25A	FXZQ32A	FXZQ40A	FXZQ50A
Холодопроизводительность		кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Теплопроизводительность		кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	43	43	43	45	59	92
	Нагрев	Вт	36	36	36	38	53	86
Расход воздуха	Макс. / мин.	$м^3$ / мин	8.5 / 6.5	8.7 / 6.5	9.0 / 6.5	10.0 / 7.0	11.5 / 8.0	14.5 / 10.0
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	31.5 / 25.5	32 / 25.5	33 / 25.5	33.5 / 26	37 / 28	43 / 33
Хладагент			R-410A					
Электропитание			1~, 50 Гц, 220-240 В					
Габариты	(ВхШхГ)	мм	260x575x575					
Вес		кг	15.5			16.5		18.5
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			**BYFQ60B3 / BYFQ60CW / BYFQ60CS**					
Габариты	(ВхШхГ)	мм	57x700x700 / 46x620x620 / 46x620x620					
Вес		кг	2.7 / 2.8 / 2.8					

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	**BRC1D52 / BRC1E53C / BRC1H51W/S/K**
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	**BRC7EB530W** / BRC7F530W/S***

* Только для декоративных панелей BYFQ60CW и BYFQ60CS.

** Совместим с декоративной панелью BYFQ60B3