

FXMQ-M

Блоки канального типа высоконапорные

200, 250



FXMQ200M

R-410A




BRC4C62



BRC1E53C

- Допустимы увеличенная протяженность и сложная конфигурация гибких воздуховодов за счет высокого статического давления (более 250 Па) – идеальный вариант для использования на объектах большой площади.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 380 мм (поставляется по дополнительному заказу).
- Возможность укомплектовать блок различными воздушными фильтрами (поставляются по дополнительному заказу).
- Уменьшено монтажное пространство за счет того, что теперь насос можно встроить внутрь блока.

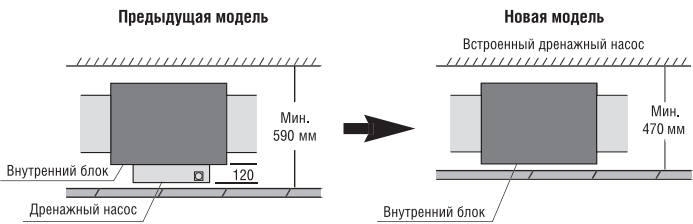

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXMQ200M	FXMQ250M
Холодопроизводительность			22.4	28.0
Теплопроизводительность			25.0	31.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	1294	1465
	Нагрев	Вт	1294	1465
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	58 / 50	72 / 62
Внешний статический напор вентилятора	Макс. / мин.	Па	221 / 132	270 / 191
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	48 / 45	48 / 45
Хладагент			R-410A	
Электропитание			1~, 220-240 В, 50 Гц	
Габариты	(ВхШхГ)	мм	470x1380x1100	
Вес		кг	137	
Дополнительное оборудование			BRC1D52 / BRC1E53C / BRC1H51W/S/K	
Пульт управления	проводной		BRC4C62	
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)		KDU30L250	
Насос дренажный	модель		KDU3705L280	
Камера фильтра (требуется для каждого блока)			KAFJ371L280	
Фильтр с повышенным сроком службы (моющийся)			KAFJ371L280	