

**R-410A**



FXHQ100A




BRC7G53



BRC1E53C



- Уровень шума от 31 дБА.
- Возможность установки как в существующих, так и в строящихся зданиях за счет простоты монтажа.
- Увеличенные длина и ширина воздушного потока за счет «эффекта Коанда».
- Угол, определяющий ширину воздушного потока, составляет 100°.

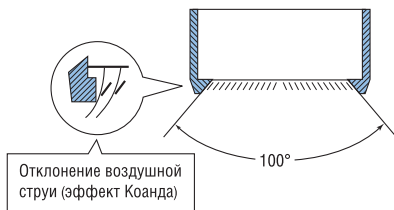

- Использование теплообменника новой конструкции, а также двигателей постоянного тока вентилятора и дренажного насоса обеспечивают низкое энергопотребление блока.
- Оптимальное воздушораспределение даже при высоте потолка 3,8 м.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы (входит в стандартную комплектацию).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXHQ32A	FXHQ63A	FXHQ100A
Холодопроизводительность		кВт	3.6	7.1	11.2
Теплопроизводительность		кВт	4.0	8.0	12.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	107	111	237
	Нагрев	Вт	107	111	237
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	14 / 10	20 / 14	29.5 / 19
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	36 / 31	37 / 34	44 / 34
Хладагент			R-410A		
Электропитание			1~, 220-240 В, 50 Гц		
Габариты	(ВхШхГ)	мм	235x960x690	235x1270x690	235x1590x690
Вес		кг	24	33	39
<b>Дополнительное оборудование</b>					
Пульт управления	проводной	BRC1D52 / BRC1E53C / BRC1H51W/S/K			
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC7G53			
Насос дренажный			KDU50P60		KDU50P140