

2.2. ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ СЕРИИ ГТП

Шумоглушители ГТП предназначены для снижения уровня шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухоподогревающими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.

В качестве шумопоглощающего материала используется минеральное волокно.

Присоединительные патрубки выполнены с использованием шинореечного соединения.




ОБОЗНАЧЕНИЕ:

ГЛУШИТЕЛЬ ГТП 700*400-600

1 2 3

- 1 - Шумоглушитель трубчатый для прямоугольных каналов.
- 2 - Горизонтальный А / вертикальный размер В (700x400 мм).
- 3 - Длина L (600 мм).

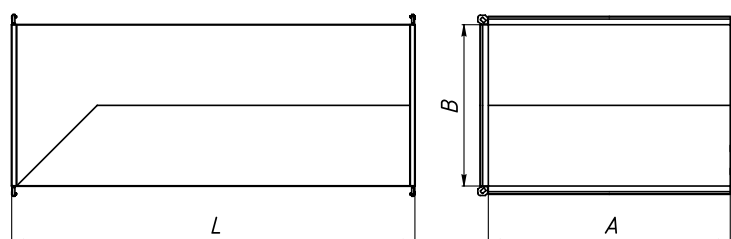

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, ДБ

Наименование	L, мм	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ГТП 300-150	600	1	4	9	11	15	15	11	11
	900	2	7	15	18	25	25	19	19
ГТП 400-200	600	1	3	5	9	14	10	7	6
	900	1	5	9	15	23	16	12	10
ГТП 500-250	600	2	6	6	15	15	12	9	7
	900	3	10	15	25	25	20	15	12
ГТП 500-300	600	1,5	5	9	12	19	10	8	7
	900	2	8	15	20	31	17	14	11
ГТП 600-300	600	1,5	5	9	12	19	10	8	7
	900	2	8	15	20	31	17	14	11
ГТП 600-350	600	1	4	8	10	11	8	6	5
	900	2	7	13	17	18	13	10	8
ГТП 700-400	600	1	4	7	8	8	6	5	4
	900	2	7	11	14	14	10	8	6
ГТП 800-500	600	1	4	5	6	7	5	4	2
	900	1,5	6	8	10	11	8	6	3
ГТП 1000-500	600	1	4	5	6	7	5	4	2
	900	1,5	6	8	10	11	8	6	3