

# FEKA GL 500 - 650

## КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



**Назначение:** Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

**Рабочий диапазон:** Производительность - от 1,5 до 15 куб.м./час. Напор - до 10 м водяного столба

**Максимальное рабочее давление:** Максимальная глубина погружения - 10 метров

**Перекачиваемая жидкость:** Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С

**Основные материалы:** Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технополимер. Вал и крепежные элементы - нержавеющей сталь.

**Особенности:** Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

**Монтаж:** Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.



**Стандартное электропитание:** 1x230 В, 3x400 В

**Степень защиты:** IP 68

**Класс изоляции:** F

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		А				
				кВт	л.с.					
Feka GL 500 M-A	60145469	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 500 M-NA	60145470	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 500 T	60145471	3x 400 V	0,7	0,4	0,6	1,3	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 650 M-A	60145472	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1" 1/2	30	16	24
Feka GL 650 M-NA	60145473	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1" 1/2	30	16	24
Feka GL 650 T	60145474	3x 400 V	0,8	0,55	0,75	1,4	1" 1/2	30	16	24

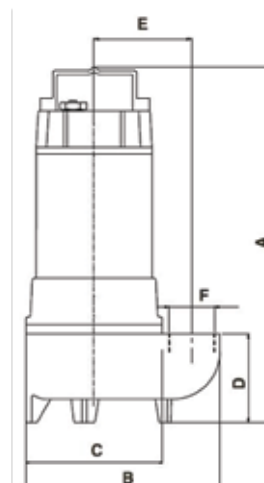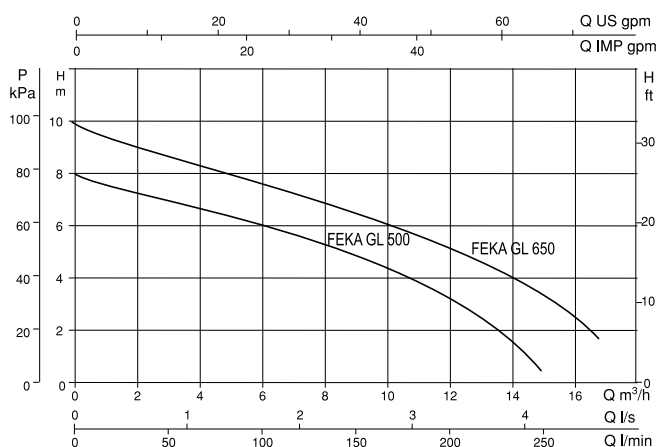

MODEL	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F DNM, мм	РАЗМЕР ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, Кг	К-ВО НА ПАЛLETTE
FEKA GL 500	390	205	144	94	103	1" 1/2	30	14	24
FEKA GL 650	390	205	144	94	103	1" 1/2	30	14	24