




Руководство по эксплуатации для электропривода серии DA-24N

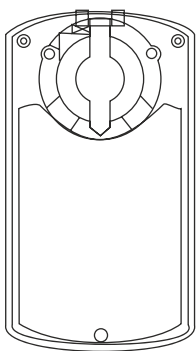

Электропривод без возвратной пружины для управления воздушными клапанами

Описание:

Приводы Dastech серии DA без пружинного возврата разработаны специально для управления воздушными клапанами и заслонками средних и больших размеров, установленных в системах вентиляции. Привод DA-24N может использоваться в местах с ограниченным пространством, поскольку обладает малыми размерами и гибким управлением.

Особенности серии DA-24N:


- Крутящий момент 24 Нм
- Номинальное напряжение 24 В = / 230 В ~
- Управление: 2-хпозиционное и 3-хпозиционное
- Низкое энергопотребление
- Возможность выбрать угол поворота
- Для установки на квадратный вал до 16x16 мм
- Для установки на круглый вал до 20 мм
- Два вспомогательных переключателя
- Степень защиты корпуса IP44
- Минимальный вес

Примечание. Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.


Технические характеристики

Тип	DA-24N24	DA-24N24A	DA-24N220	DA-24N220A
Крутящий момент	24Нм	24Нм	24Нм	24Нм
Время срабатывания	160 сек (95°)			
Электропитание	AC24В 50/60Гц; DC24В		AC100~240В 50/60Гц	
Энергопотребление	Работа: 4.5Вт, ожидание: 0.5Вт		Работа: 4.5Вт, ожидание: 0.7Вт	
Площадь заслонки	до 4.5м²			
Вывод из зацепления	Внешняя кнопка на корпусе			
Провод	0.5мм²			
Вес	1.3кг			
Управление	2-х/3-х позиционное			
Направление вращен.	Выбирается переключателем			
Угол поворота	0~90° (95° механически)			
Индикация положения	Механический указатель			
Вспомогательные переключатели		2 SPDT 3(1,5)A/230В		2 SPDT 3(1,5)A/230В
Срок службы	60 000 полных циклов хода штока			
Уровень шума	<45 дБ(А)			
Класс защиты	III (для низких напряжений)		II (всё изолировано)	
Степень защиты	IP44			
Диаметр вала	○ 10...20mm □ 10X10...16X16 mm			
Рабочая температура	-20...+50°C			
Влажность	5~95% RH без конденсации / EN 60730-1			
Температура хранения	-30...+80°C			
Стандарт	CE certification			
Переключатель SPDT	нет	есть	нет	есть

Схема подключения:

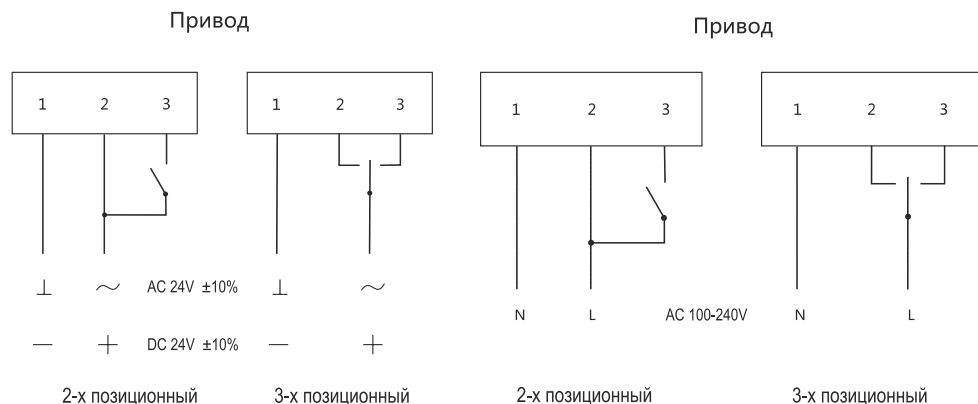


Концевые выключатели

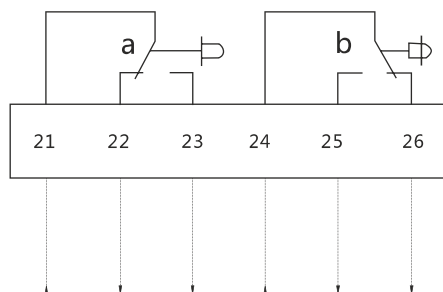


Сопротивление нагрузки 3А, 230В
Индуктивная нагрузка 1.5А, 230В
Стрелка на 0 градусов

Габаритные размеры:

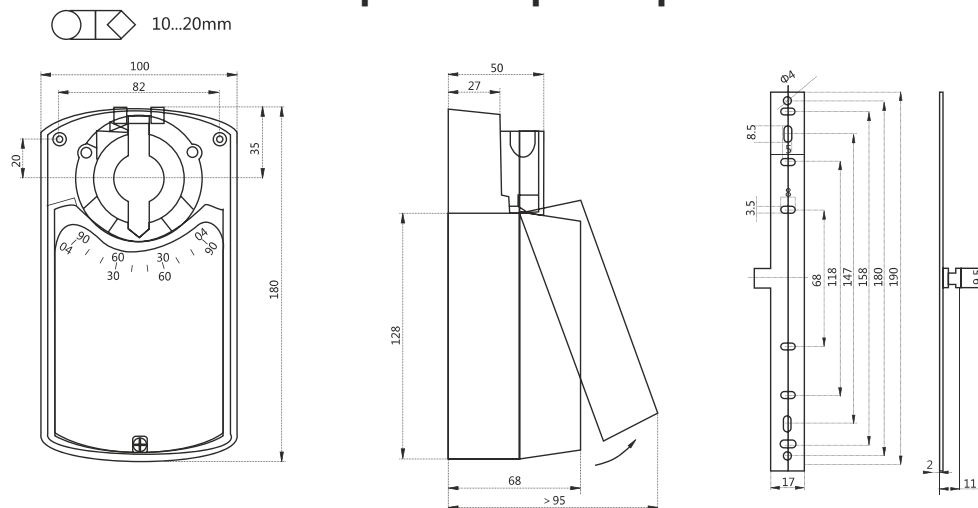


Настройка функций переключателей




№1. Режим обратной связи

ВЫКЛ: сигнал
напряжения 0 (2) -10 В




ВКЛ: токовый сигнал
обратной связи
0 (4) -20 мА.




№3. Режим управления сигналом

ВЫКЛ: сигнал на входе
напряжения 0 (2) -10 В




ВКЛ: входной сигнал
0 (4) -20 мА




№2. Контроль пускового сигнала

ВЫКЛ: 0-10V или 0-20mA




ВКЛ: 2-10V или 4-20mA




№4. Переключение направление вращения

ВЫКЛ: При увеличении сигнала привод
вращается против часовой стрелки



ВКЛ: При увеличении сигнала привод
вращается по часовой стрелке.

Заводские настройки:




Вход: 0-10 В;
Обратная связь: 0-10 В;
При увеличении сигнала
привод вращается по
часовой стрелке.



Привод не может быть
использован вне
указанной области
применения, особенно в
авиации.

Устройство содержит электрические
и электронные компоненты и не
подлежит утилизации в качестве
бытового мусора. Необходимо
соблюдать все действующие на
местах правила и требования.

Регулировка вспомогательных переключателей

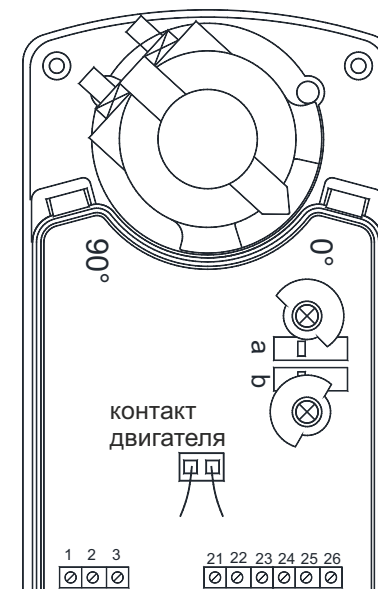

Switch a	Клемма 21, 22	Клемма 21, 23
0-10°	Короткое замыкание	Разомкнутая цепь
10-90°	Разомкнутая цепь	Короткое замыкание
Switch b	Клемма 24, 25	Клемма 24, 26
0-80°	Разомкнутая цепь	Короткое замыкание
80-90°	Короткое замыкание	Разомкнутая цепь