

## Инфракрасные обогреватели



### Elztrip EZ100

#### Однопанельные инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели EZ100 предназначены для общего или локального обогрева помещений высотой до 4 м. Они используются в торговых, офисных и жилых помещениях, выставочных залах, медицинских учреждениях и т.п.


Внешний вид прибора совместим с любыми интерьерами и системами освещения.

- Особая геометрия излучающей поверхности панели обеспечивает наилучшее распределение тепла.
- Приборы предусматривают возможность серийного подключения.
- Монтажные скобы для крепления к потолку входят в комплект поставки.
- Монтажные скобы настенного крепления заказываются отдельно.
- Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного и окрашенного порошковым напылением стального листа. Цвет: белый, RAL 9016, NCS S 0500-N. Излучающая панель из анодированного алюминия.


#### Elztrip EZ100 (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Ток [А]	Макс. темпер. греющ. поверх. [°С]	Габариты [мм]	Вес [кг]
EZ106N	600	230В~	2,6	280	870x50x150	3,2
EZ111N	1050	230В~	4,6	280	1470x50x150	5,4
EZ115N	1500	230В~	6,5	280	1950x50x150	7,0


#### Высота установки

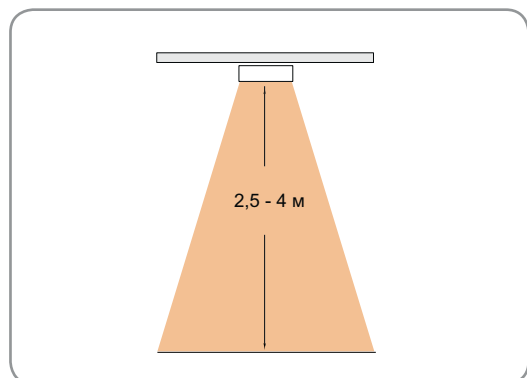

#### Минимальные расстояния при установке

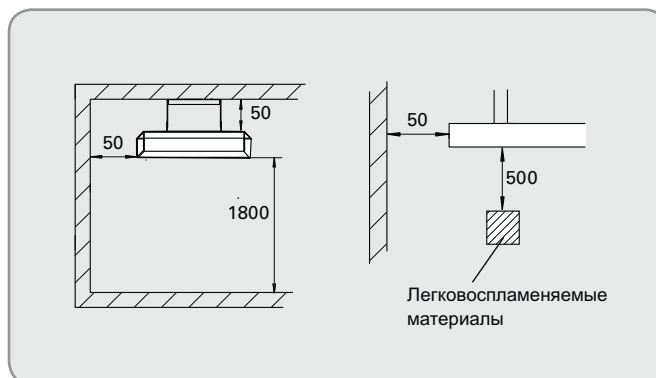

### Основные размеры

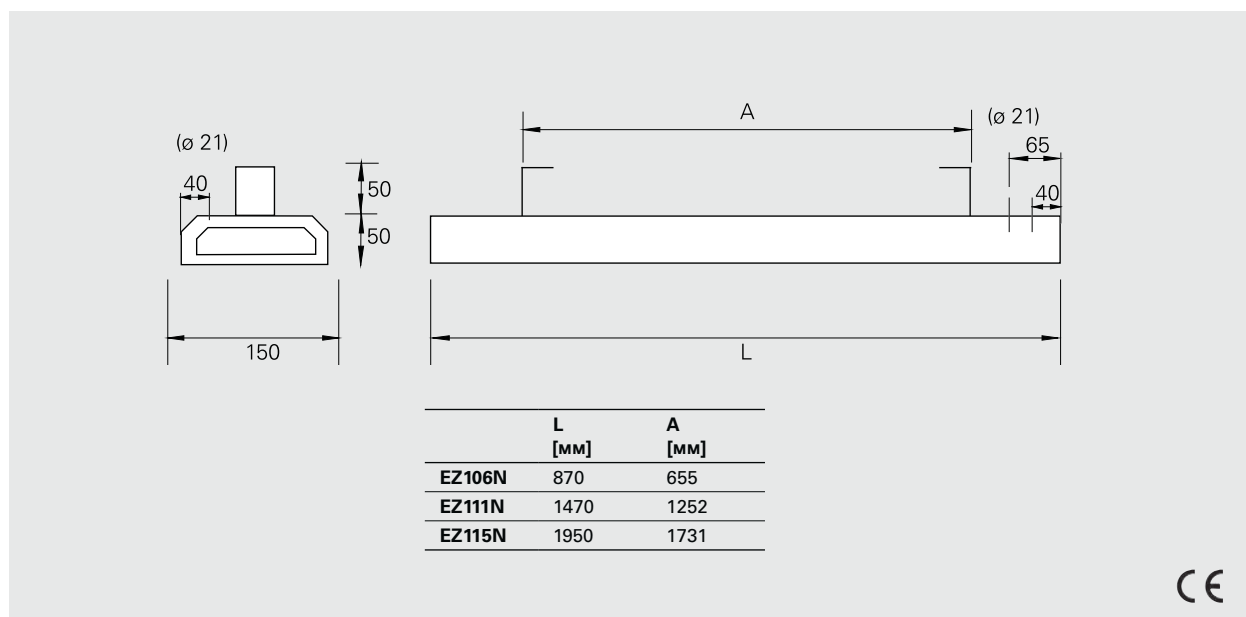


### Монтаж

Приборы Elztrip устанавливаются горизонтально на потолке на монтажных скобах, тросовых растяжках, на несущих направляющих подвесных потолков и т.п. Монтажные скобы для крепления к потолку входят в комплект поставки. Если прибор вывешивается на тросах, то используйте 4 точки подвеса как у монтажных скоб. Монтажные скобы настенного крепления заказываются отдельно.

### Подключение

Приборы серии EZ300 подключаются к сети на постоянной основе. Для удобства серийного подключения клеммы рассчитаны на подключение кабелей до 16 мм<sup>2</sup>. Приборы предусматривают возможность серийного подключения.

### Принадлежности

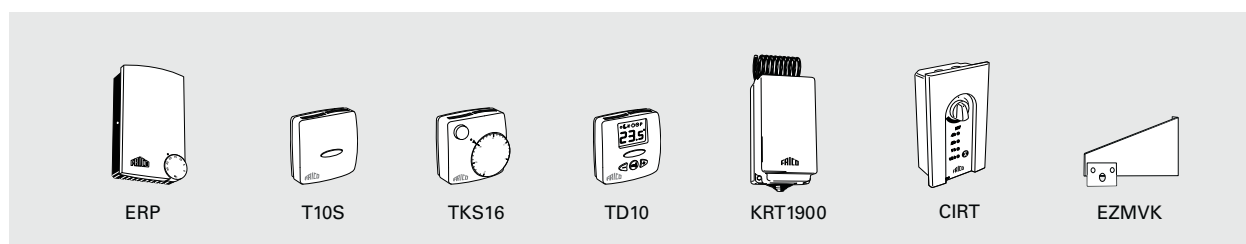

Модель	Описание	Габариты [мм]
<b>ERP</b>	Регулятор обогрева, IP20	153x94x43
<b>ERPS</b>	Регулятор обогрева (ведомый), IP20	153x94x43
<b>T10S</b>	Электронный термостат со скрытой шкалой настройки, IP30	80x80x31
<b>TKS16</b>	Электронный термостат с наружной шкалой настройки и кнопкой включения, IP30	80x80x39
<b>TD10</b>	Электронный термостат с цифровым дисплеем, IP30	80x80x31
<b>KRT1900</b>	Капиллярный термостат, IP55	165x57x60
<b>CIRT</b>	Регулятор мощности с таймером	155x87x43
<b>EZMVK</b>	Скоба для установки прибора на стене	

Более подробная информация и принадлежности в разделе "Приборы управления".