


Полужёсткие воздуховоды ПВ

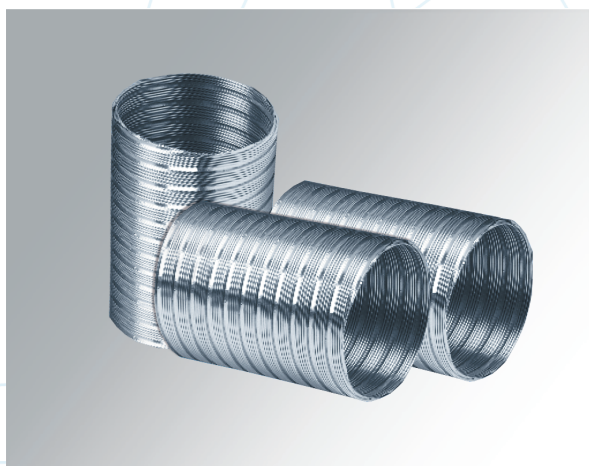

Полужёсткие воздуховоды, предназначенные для системы вентиляции и кондиционирования воздуха, воздушных выбросов с малым, средним и высоким давлением. Воздуховоды ПВ изготавливают из алюминия. Они легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. Рабочая температура от -30°C до +250°C, максимальное давление 5000 Па, максимальная скорость потока 30 м/с. Стандартная длина воздуховода в одной упаковке составляет 5 м.




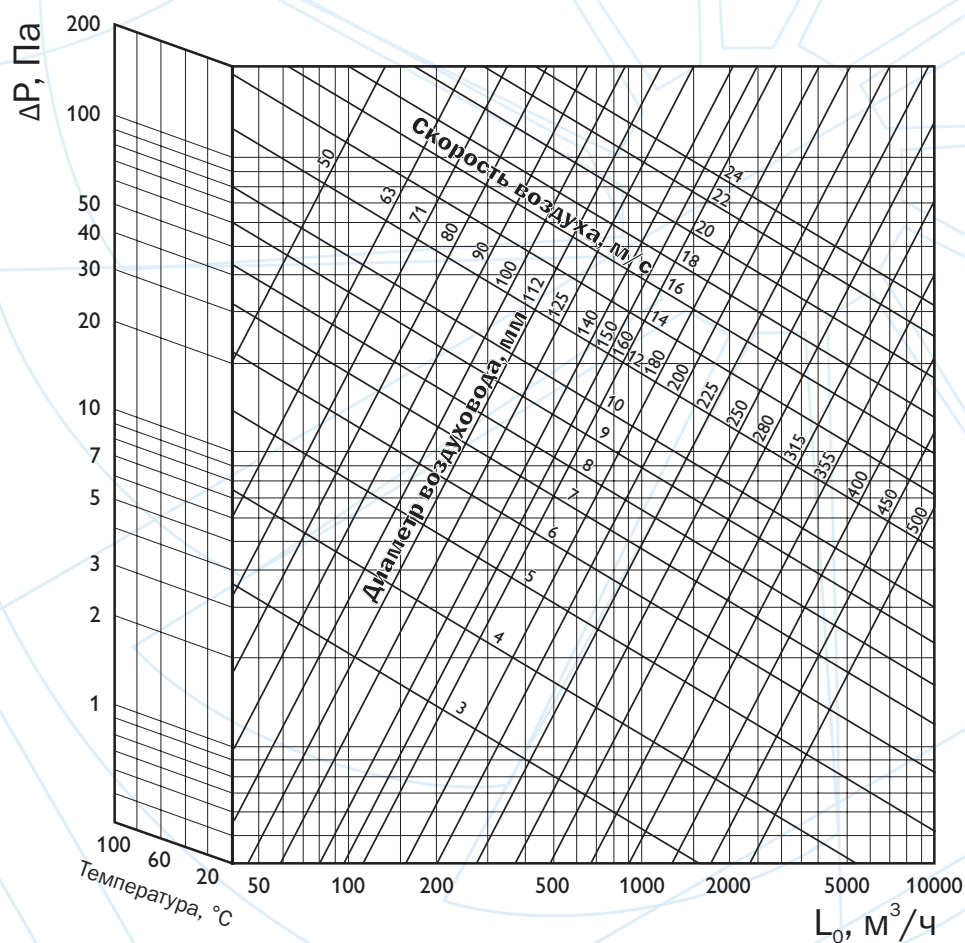


Диаграмма падения давления для 1 м воздуховодов с внутренней поверхностью из алюминиевой фольги

изгиб воздуховода на 45°

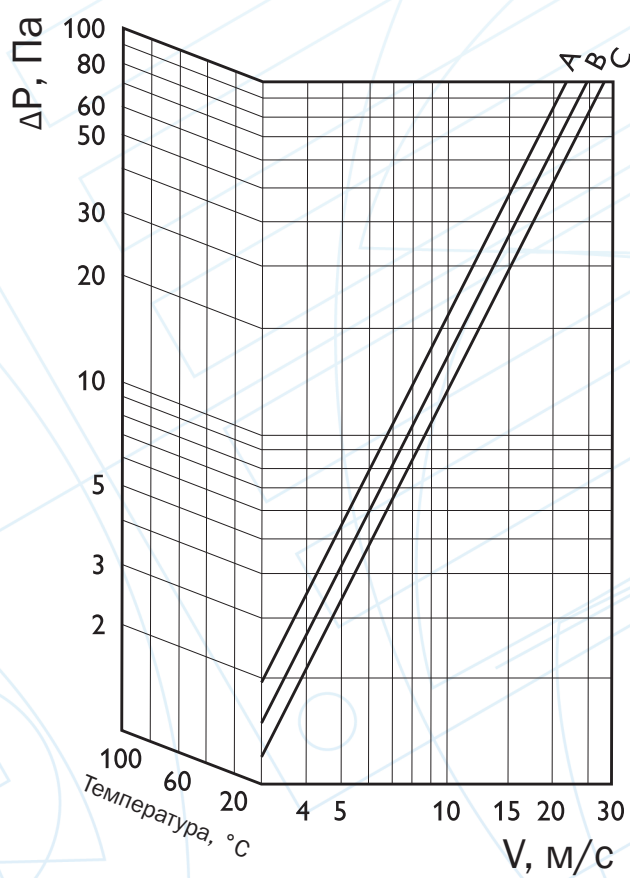

изгиб воздуховода на 90°

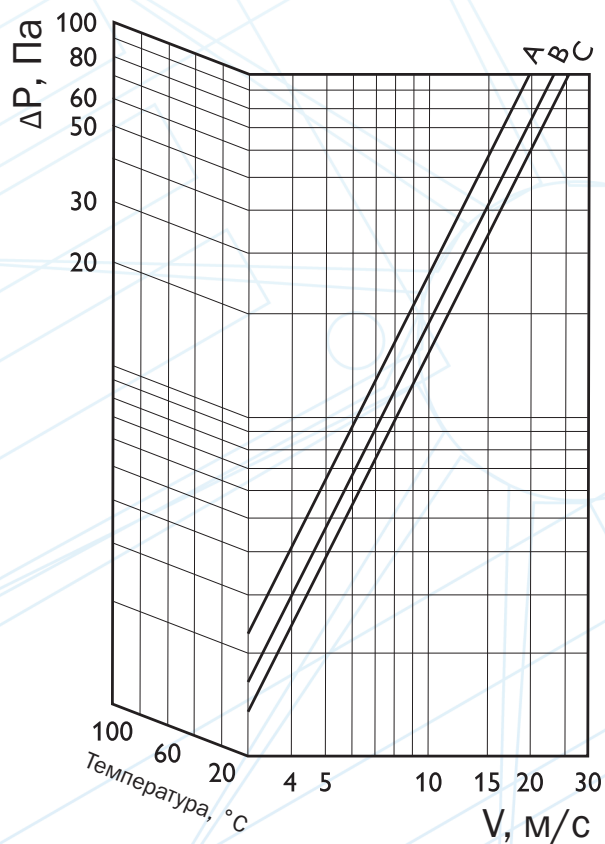

A — $R/D = 1:1$;
 B — $R/D = 1:2$;
 C — $R/D = 1:4$.

Диаграммы падения давления при изгибе воздуховода