


Шумоглушители для круглых воздуховодов CSI



Конструктивная схема CSI

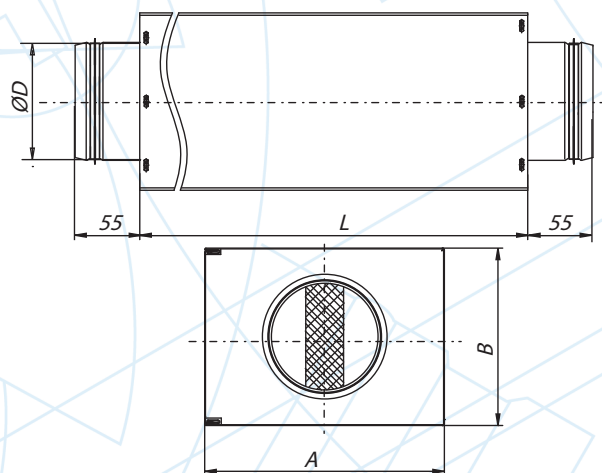


Шумоглушители CSI предназначены для снижения аэродинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушители разработаны для монтажа в ограниченном пространстве и имеют малую габаритную высоту, а благодаря наличию дополнительной шумоглушающей пластины, шумоглушители CSI обладают улучшенными характеристиками шумоподавления и предназначены для применения в системах вентиляции помещений с повышенными акустическими требованиями.

Шумоглушители устанавливаются независимо от направления движения воздуха.

Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной стали. Внутри корпуса находятся слой звукопоглощающего материала и дополнительная звукопоглощающая пластина, выполненные из минерального волокна.

Характеристики шумоглушителей CSI

Модель	Размеры, мм				Вес, кг	Шумоподавление D_v , дБ, в октавных полосах частот							
	ØD	A	B	L		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
CSI 250	248	400	310	928	21,4	6	15	27	46	48	37	24	
CSI 315	313	470	375	928	25,3	7	13	26	47	39	27	22	
CSI 355	353	510	415	928	28,8	4	12	25	48	32	23	18	
CSI 400	398	560	460	928	30,9	6	10	25	41	25	19	18	
CSI 500	498	660	560	928	39,4	5	11	24	31	23	15	15	
CSI 630	628	790	690	928	47,7	5	9	21	24	17	12	11	

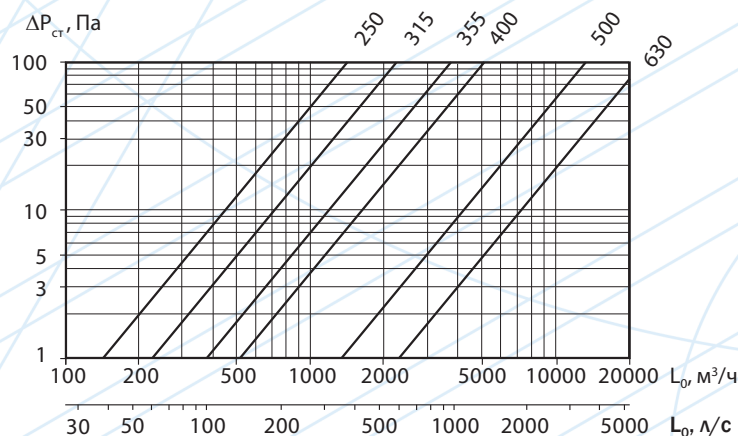

Аэродинамические характеристики шумоглушителей CSI