


MST




Габаритные характеристики

Модель	Габариты (ШхВхД), мм	Соединительные размеры		Вес, кг
		со стороны крана	со стороны гибких подводок	
MST 25-40-1,0	165x400x1100			8,68
MST 25-40-1,6	165x400x1100			8,68
MST 25-40-2,5	165x400x1100	1" наружная		8,68
MST 25-40-4,0	165x400x1100	1" наружная	1" внутренняя	8,68
MST 25-60-4,0	180x400x1100			8,68
MST 25-60-6,3	180x400x1100			8,68
MST 25-80-6,3	200x400x1100	1" наружная	1" внутренняя	10,98
MST 25-80-10,0	200x400x1100			11,3
MST 32-80-16,0	200x400x1100	1 1/2" наружная	1 1/4" внутренняя	14,22


MST 25-40-1,0

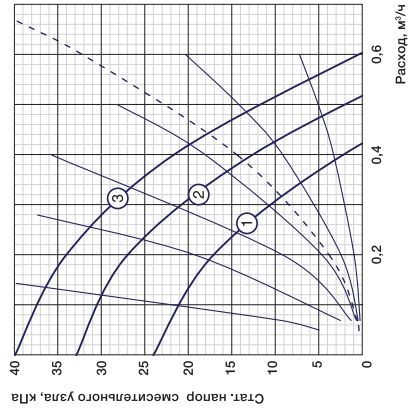


MST 25-40-1,6

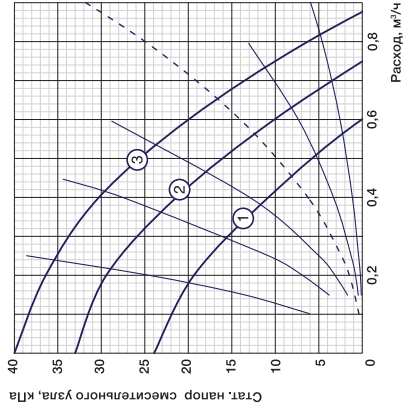


MST 25-40-2,5

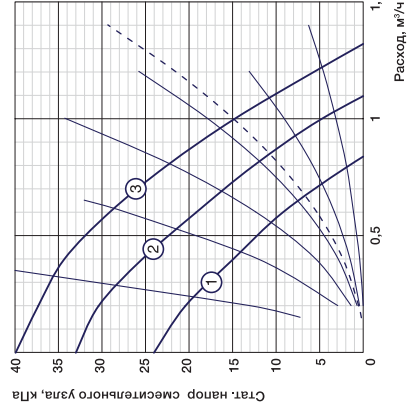


MST 25-40-4,0

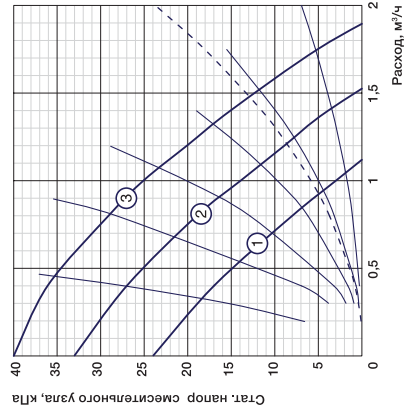


MST 25-60-4,0

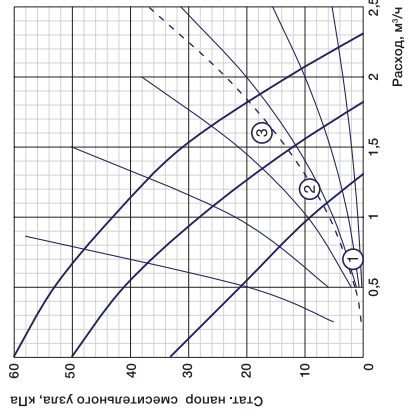


MST 25-60-6,3

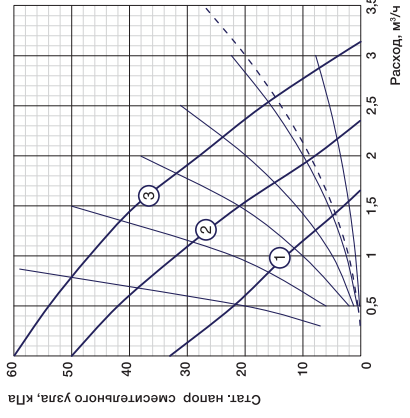


MST 25-80-6,3

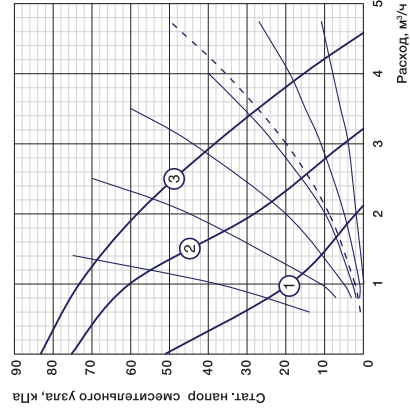

MST 25-80-10,0

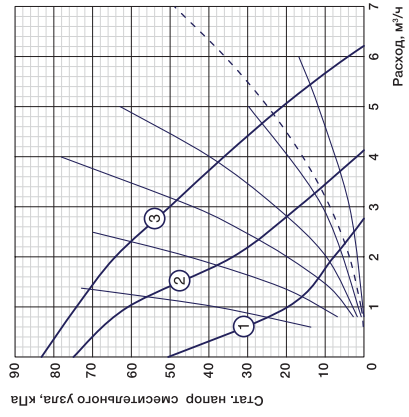

MST 25-80-16,0

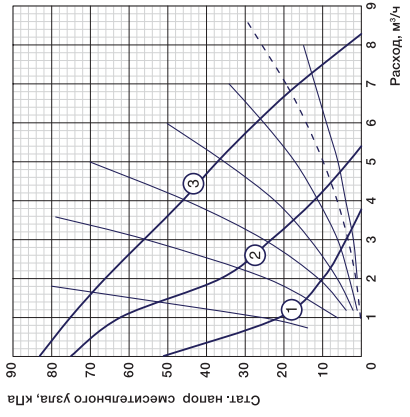

MST Kv




Технические данные


Максимальная температура теплоносителя 110 °С.
Максимальное рабочее давление 10 бар.

Модель узла	Насос	Питание насоса, В	Электропривод GRUNER	Тип регулирования	Питание привода, В, Ф	Время срабатывания, с	Размеры, мм	Диапазон расхода воды, л/с	Вес, кг
MST Eco Kv 4	—	—	—	—	—	—	750x200x500	0,13-0,5	7
MST Eco Kv 10	—	—	—	—	—	—	750x200x500	0,4-1,1	7
MST Eco Kv 16	—	—	—	—	—	—	750x200x500	0,7-2,3	7
MST H Kv 4 25-40	25-40	230	225-230T-05	2-позиционное	230, 1	60-120	1300x200x500	0,13-0,5	12
MST H Kv 10 25-60	25-60	230	—	—	—	—	1300x200x500	0,4-1,1	12
MST H Kv 16 32-80	32-60	230	—	—	—	—	1300x200x500	0,7-2,3	12
MST H Kv 16 32-80	32-80	230	—	—	—	—	1300x200x500	0,7-2,3	12


MST H Kv 4 25-40

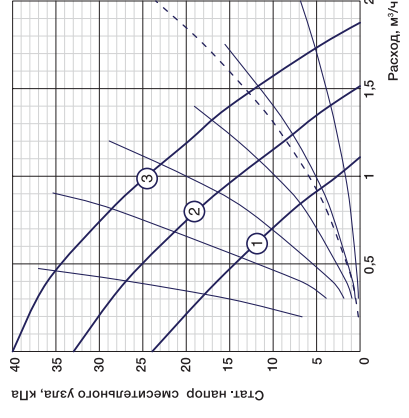

MST H Kv 16 32-60

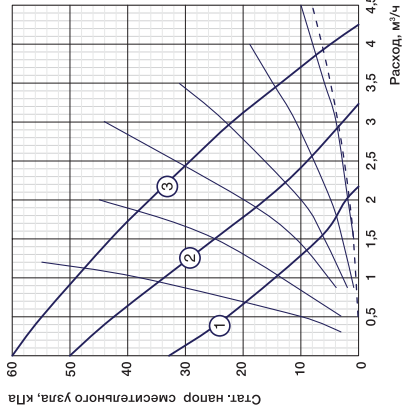

MST H Kv 10 25-60

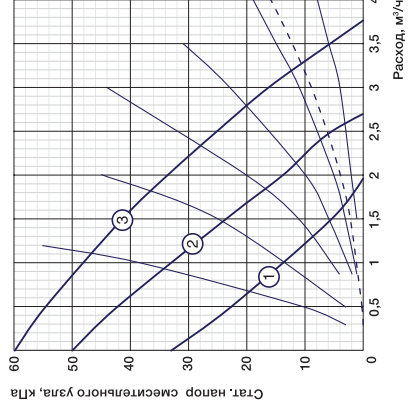

MST H Kv 16 32-80

