Slim — Ультра-тонкий корпус

WiFi — Удалённое управление (опция)

Низкий уровень шума

3D — 3D воздуш-ный поток

Cold — Охлаждение при низкой температуре

В комплекте

Удобство и комфорт

Напольно-потолочные модели блоков AUX обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Отдавая предпочтение таким блокам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Техническая информация

ALCF DC-Inverter R410A 220-240В 50Гц, R410A 380-415В 50Гц

Внутренний блок		**ALCF-H18 /4DR1A**	**ALCF-H24 /4DR1A**	**ALCF-H36 /4DR1**	**ALCF-H48 /5DR1**	**ALCF-H60 /5DR1**
Наружный блок		**AL-H18 /4DR1A(U)**	**AL-H24 /4DR1A(U)**	**AL-H36 /4DR1(U)**	**AL-H48 /5DR1(U)**	**AL-H60 /5DR1(U)**
Произв. (охлаждение)	кВт	5,1 (1,53-5,61)	7,2 (2,16-7,92)	10,0 (3,0-11,0)	14,0 (4,2-15,12)	16,0 (4,8-16,8)
Произв. (обогрев)	кВт	5,6 (1,4-5,93)	7,9 (1,97-8,69)	11,5 (3,45-13,22)	15,5 (5,42-17,05)	18,0 (6,3-19,8)
Потр. мощн. (охл./обогр.)	кВт	2,05/2,01	2,88/2,81	4,01/4,11	5,58/5,46	6,47/6,42
Раб. ток (охл./обогр.)	А	9,81/9,62	13,78/13,44	19,19/19,71	9,84/9,68	11,18/10,95
Энергоэф. (EER/COP)		3,23/3,62	3,25/3,65	3,24/3,63	3,26/3,69	3,21/3,64
Расход воздуха	м³/час	850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Ур. шума (внутр./нар.)	дБ (А)	34-40-43/55	38-43-46/58	41-47-50/60	42-48-51/56	42-48-51/56
Размеры внутр. блока	мм	930×205×660	1280×205×660	1280×205×660	1630×205×660	1630×205×660
Разм. нар. блока (Ш×Г×В)	мм	800×286×530	890×320×670	900×320×790	940×368×1366	940×368×1366
Вес нетто (внутр./нар.)	кг	25/37,5	32/51	33/60	44/108	44/108
Диам. труб (жидк./газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Макс. длина трасс	м	20	30	30	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диап. раб. темп. (охл./обогр.)	°C	-5~49/-15~24	-5~49/-15~24	-5~49/-15~24	-5~49/-15~24	-5~49/-15~24

Опции

Пульт управления XK-02

Пульт управления XK-03

Пульт управления XK-04

Блок управления по Wi-Fi

Дополнительно: - Система центрального управления, в составе: центральный контроллер, адаптер, кабель для подключения адаптера.

Техническая информация

Модели: ALCF-H48/5DR1 и ALCF-H60/5DR1

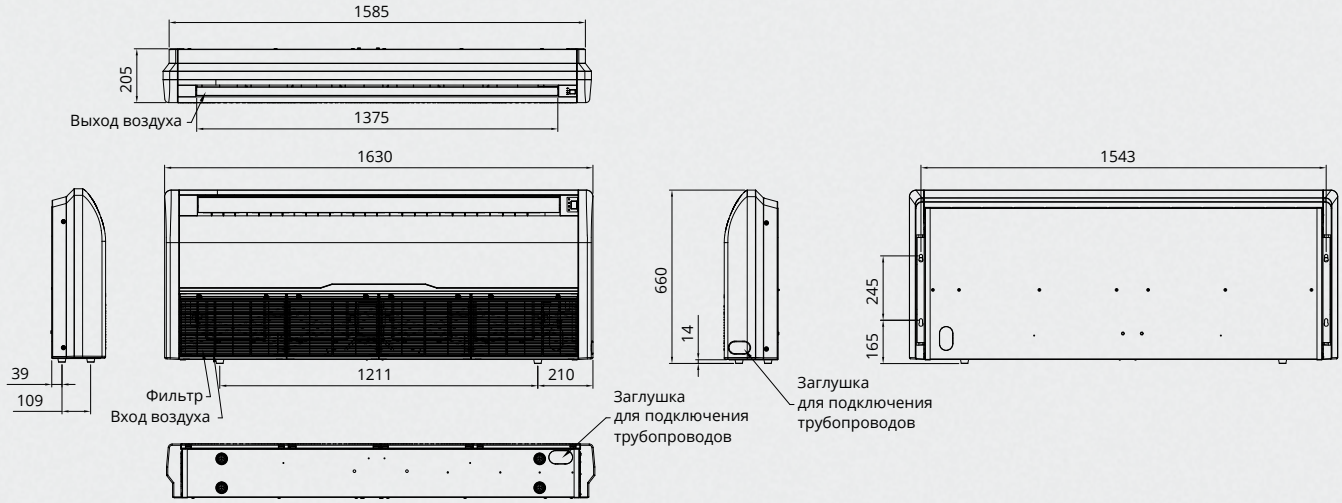

Модели: ALCF-H24/4DR1A и ALCF-H36/4DR1

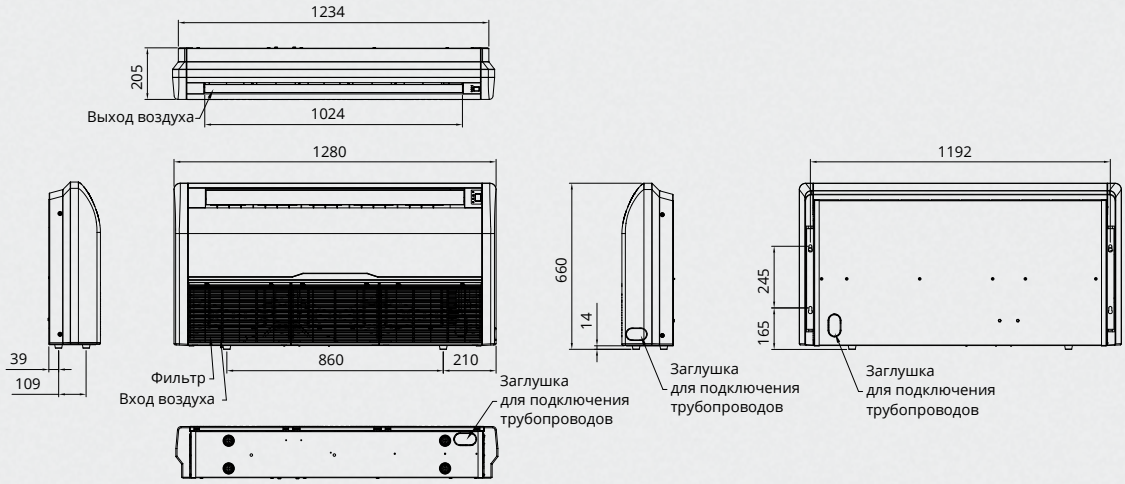

Модель: ALCF-H18/4DR1A

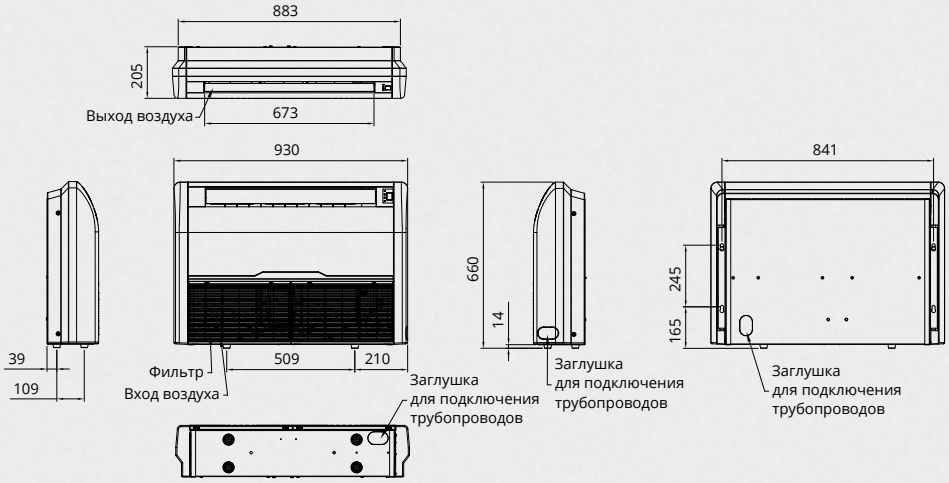

* Схемы подключения блоков на стр. 67