Slim — Ультра-тонкий корпус

WiFi — Удалённое управление (опция)

Низкий уровень шума

3D — 3D воздуш-ный поток

Cold — Охлаждение при низкой температуре

В комплекте

Удобство и комфорт

Напольно-потолочные модели блоков AUX обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Отдавая предпочтение таким блокам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Техническая информация

ALCF ON-OFF R410A 220-240В 50Гц, R410A 380-415В 50Гц

Внутренний блок		**ALCF-H18/ 4R1C**	**ALCF-H24/ 4R1C**	**ALCF-H36/ 5R1C**	**ALCF-H48/ 5R1C**	**ALCF-H60/ 5R1C**
Наружный блок		**AL-H18/ 4R1C(U)**	**AL-H24/ 4R1C(U)**	**AL-H36/ 5R1C(U)**	**AL-H48/ 5R1C(U)**	**AL-H60/ 5R1C(U)**
Произв. (охл./обогр.)	кВт	5,28/5,8	7,2/8,08	10,6/11,7	14,07/15,5	17,6/18,5
Потр. мощн. (охл./обогр.)	кВт	1,7/1,7	2,32/2,4	3,77/3,5	4,9/5,13	5,71/5,78
Раб. ток (охл./обогр.)	А	7,8/7,73	10,55/10,91	6,76/6,28	8,88/9,33	10,42/10,83
Энергоэф. (EER/COP)		3,1/3,41	3,11/3,37	2,81/3,34	2,87/3,02	3,08/3,2
Расход воздуха	м³/час	850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Ур. шума (внутр./нар.)	дБ (А)	34-40-43/55	38-43-46/57	41-47-50/60	42-48-51/60	42-48-51/60
Размеры внутр. блока	мм	930×660×205	1280×660×205	1280×660×205	1630×660×205	1630×660×205
Разм. нар. блока (Ш×Г×В)	мм	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
Вес нетто (внутр./нар.)	кг	25/42	32/53	33/65	44/95	44/99
Диам. труб (жидк./газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Макс. длина трасс	м	20	30	30	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диап. раб. темп. (охл./обогр.)	°C	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24

Опции

Пульт управления XK-02

Пульт управления XK-03

Пульт управления XK-04

Блок управления по Wi-Fi

Дополнительно: - Система центрального управления, в составе: центральный контроллер, адаптер, кабель для подключения адаптера.

Техническая информация

Модели: ALCF-H48/5R1C и ALCF-H60/5R1C

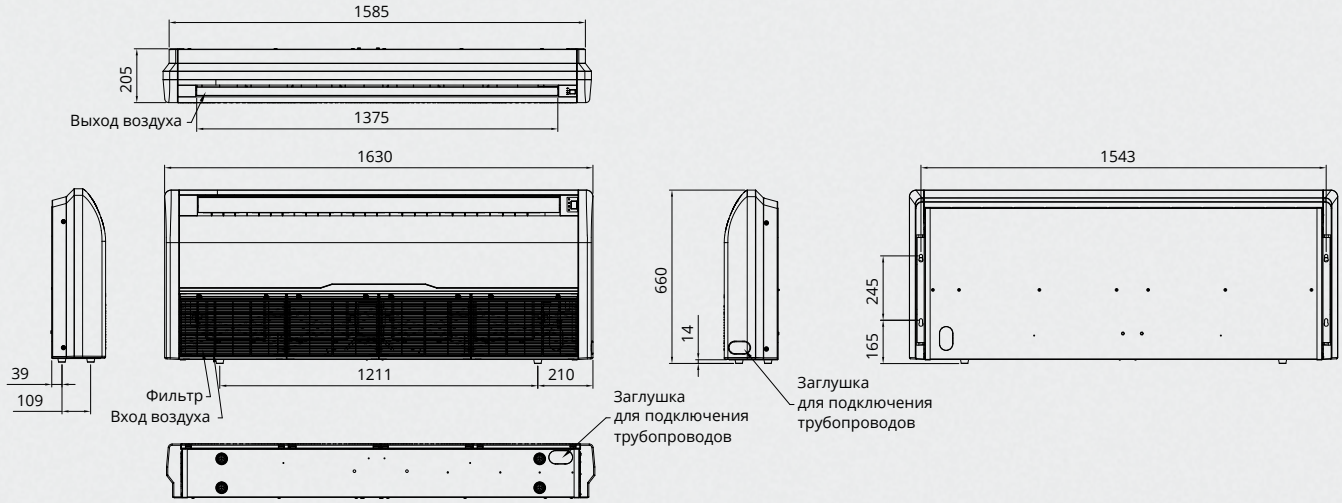

Модели: ALCF-H24/4R1C и ALCF-H36/5R1C

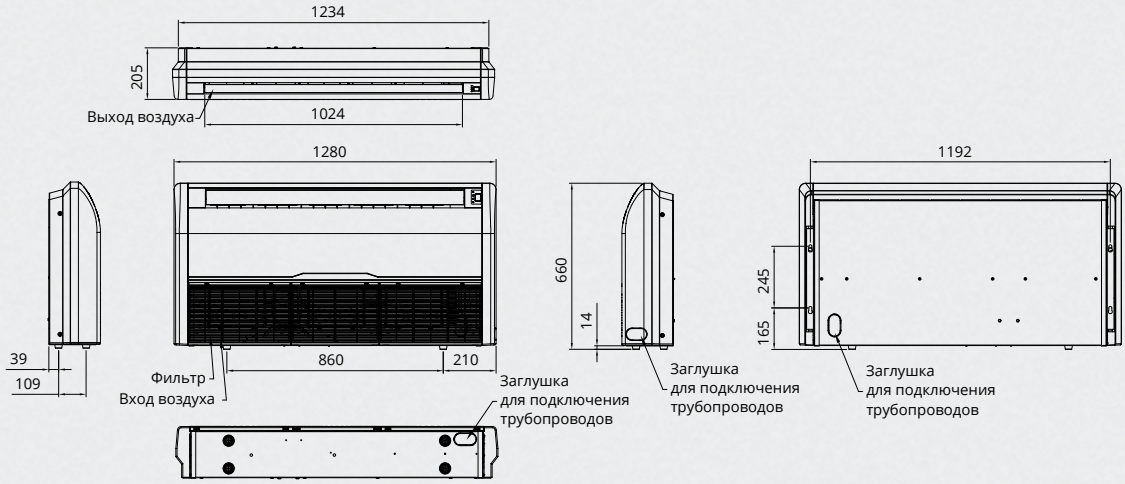

Модель: ALCF-H18/4R1C

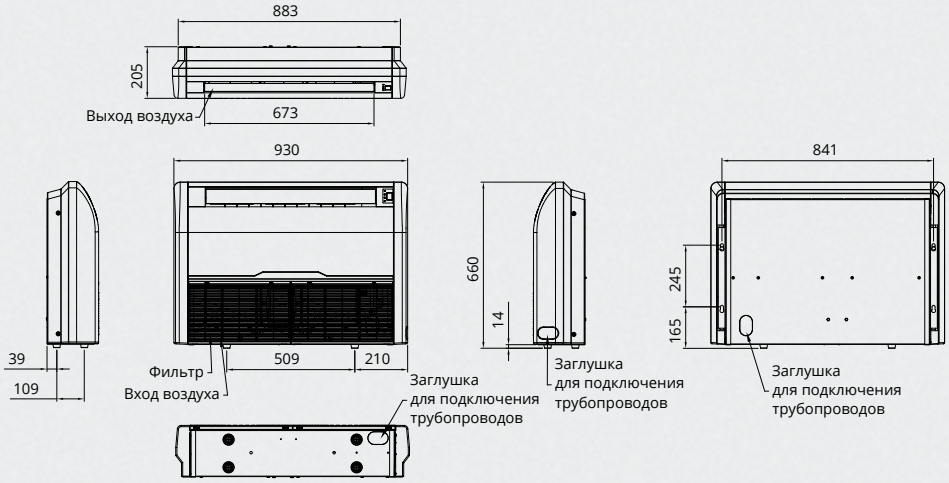

* Схемы подключения блоков на стр. 67