


ФЛПК

кассетный фильтр для прямоугольных воздуховодов

Кассета фильтра предназначена для кассетных фильтров EU4. Корпус оцинкованная сталь.


- Фильтры кассетные предназначены для фильтрации крупных частиц пыли, грязи и устанавливаются в прямоугольный канал воздуховода на притоке системы вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий при температуре окружающей среды от -400 до +700С.
- Корпус кассетного фильтра выполнен из оцинкованной стали.
- Корпус самой кассеты так же изготовлен из оцинкованной стали, внутри кассеты оцинкованная стальная сетка с закреплённым фильтрующим материалом степени очистки EU4.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

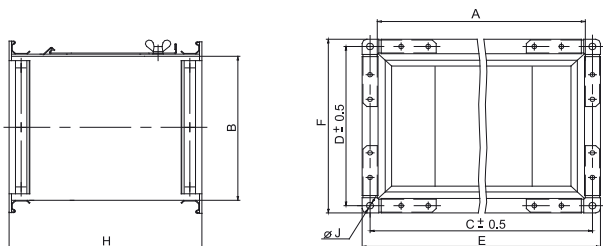

| Модель | A | B | C | D | E | F | J | H | Кг. |
|---------------|------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|------|
| ФЛПК 300x150 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 9 | 242 | 3,8 |
| ФЛПК 400x200 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 242 | 4,0 |
| ФЛПК 500x250 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 242 | 4,8 |
| ФЛПК 500x300 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 242 | 5,1 |
| ФЛПК 600x300 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 242 | 5,4 |
| ФЛПК 600x350 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 242 | 5,7 |
| ФЛПК 700x400 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 242 | 6,8 |
| ФЛПК 800x500 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 | 242 | 11,0 |
| ФЛПК 900x500 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 13 | 260 | 15,0 |
| ФЛПК 1000x500 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 13 | 260 | 19,0 |

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА ОТ РАСХОДА ВОЗДУХА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ТИПА ФЛПК

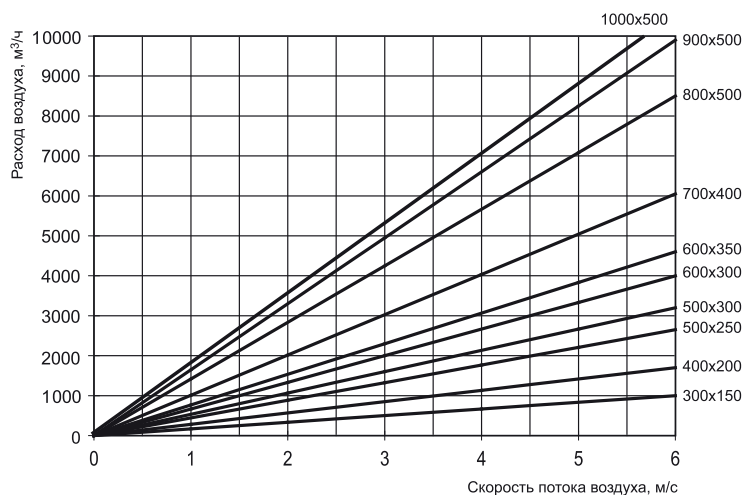

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА ФЛПК

