

# DC-Инверторные СПЛИТ-СИСТЕМЫ PLATINUM



Pt<sup>s</sup>

Platinum series

- A+**  
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ
- 21** дБ(A)  
ТИХАЯ РАБОТА
- 4**  
НАПРАВЛЕНИЯ Потока Воздуха
- ION+ COMBO-4**  
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
- i FEEL**  
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ
- 5**  
ЛЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ

В инверторных сплит-системах Ballu серии Platinum Black Edition объединены самые совершенные климатические технологии. Одно из ключевых преимуществ данных приборов – высочайший уровень энергоэффективности класса «A+» при увеличенной производительности в 10 000 и 13 000 BTU и безупречная тихая работа – 21 дБ(A). Многоуровневая система фильтрации COMBO-4 и функция ионизации очистят воздух и проведут профилактику простудных заболеваний. Надежность сплит-систем Platinum Black Edition подтверждается эксклюзивной гарантией 5 лет.

## Супернизкий уровень шума — 21дБ





## Управление потоком воздуха в 4-х направлениях



## Уникальное покрытие «Черный Бархат»



## Установочные размеры и габариты

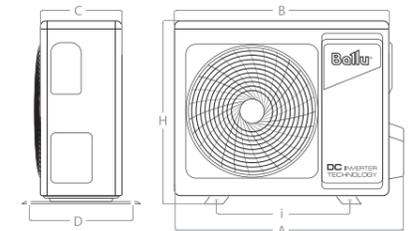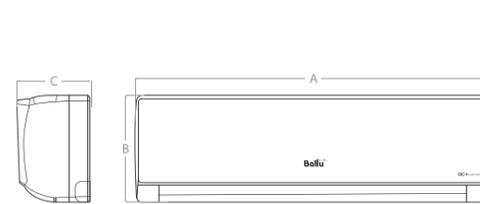

Platinum Black DC inverter			
BSPi/in-10HN1/BL/EU	780	270	212
BSPi/in-13HN1/BL/EU	780	270	212

Platinum Black DC inverter						
BSPi/out-10HN1/BL/EU	733	660	240	264	482	438
BSPi/out-13HN1/BL/EU	733	660	240	264	482	438

## Технические характеристики

Параметр / Модель		BSPi/in-10HN1/BL/EU BSPi/out-10HN1/BL/EU		BSPi/in-13HN1/BL/EU BSPi/out-13HN1/BL/EU	
		Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,9 (1,4-3,0) / 2,9 (1,4 - 3,0)	
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	10000/10000		12000/13000	
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A		A/A	
Европейский класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+ / A		A+ / A	
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	550/1600		580/1600	
Уровень шума внутреннего блока	дБ(A)	21		23	
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50		220-240~50	
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,05 (0,35~1,25) / 0,74 (0,35~1,3)		1,19 (0,36~1,45) / 1,14 (0,38~1,5)	
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	4,0/3,4		5,3/5,1	
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	780x270x212		780x270x212	
Размеры внешнего блока (ШxВxГ)	мм	660x482x240		660x482x240	
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	830x260x335		830x260x335	
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)	мм	780x530x315		780x530x315	
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8,0/9,5		8,0/9,5	
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	22/24		23/25	
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"		1/4" / 3/8"	
Хладагент	г	R410A / 620		R410A / 850	
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-10°C ~ +43°C / -15°C ~ +24°C			
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA		GMCC-TOSHIBA	