


Возможность опционального выбора панели управления.



Простота монтажа и обслуживания.

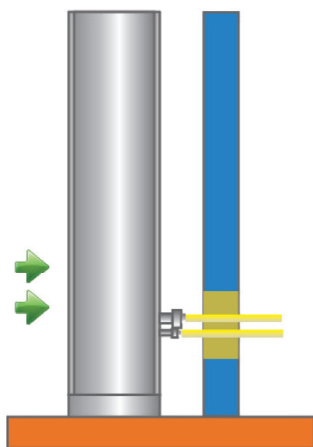

Компактные размеры — ширина блока всего 420 мм.



Модель внутреннего блока		CFAi-96HR1	
Модель внешнего блока		COT-96HZR1	
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50
Охлаждение	Производительность	кВт	28
	Потребляемая мощность	Вт	740
	EER	—	2,76
Обогрев	Производительность	кВт	30
	Потребляемая мощность	Вт	740
	COP	—	3,06
Производительность по воздуху		м³/ч	3600 (3300—4000)
Уровень звукового давления		дБ(А)	49 (45—52)
Размеры (Д×В×Г)		мм	1200×1855×420
Размеры упаковки (Д×В×Г)		мм	1350×1960×452
Вес нетто/брутто		кг	120/135
Хладагент		R410A	
Диаметр жидкостной линии		мм	Ø9,52×2
Диаметр газовой линии		мм	Ø19,05×2
Диаметр дренажа		мм	DN25
Пульт дистанционного управления в комплекте		Беспроводной пульт	

