


## Напольно-подпотолочные внутренние блоки

Модель внутреннего блока		CUA-18HR1	CUA-24HR1
Модель внешнего блока		COU-18HR1	COU-24HR1
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50
Охлаждение	Производительность	кВт	5,3
	Потребляемая мощность	Вт	130
	Номинальный ток	А	0,3
	EER	—	2,61
Обогрев	Производительность	кВт	5,9
	Потребляемая мощность	Вт	130
	Номинальный ток	А	0,3
	COP	—	3,24
Производительность по воздуху		м³/ч	790
Уровень звукового давления		дБ(А)	44–52
Размеры (Д×В×Г)		мм	880×635×203
Размеры упаковки (Д×В×Г)		мм	970×725×300
Вес нетто/брутто		кг	30/35
Хладагент		Тип	R410A
Диаметр жидкостной линии		мм	∅6,35
Диаметр газовой линии		мм	∅12,7
Диаметр дренажа		мм	DN25
В комплекте		Беспроводной пульт дистанционного управления	

### Электрические схемы подключения

#### CUA-18HR1&COU-18HR1

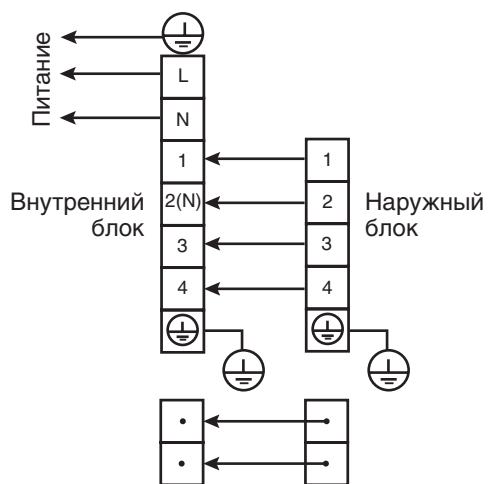

Разъем для подключения датчика температуры конденсации (кабель с разъемом в комплекте, длина 6 м)

#### CUA-24HR1&COU-24HR1 CUA-36HR1&COU-36HR1

