Четырехпоточные кассетные внутренние блоки

Модель внутреннего блока			CCA-48HR1	CCA-60HR1
Модель внешнего блока			COU-48HSR1	COU-60HSR1
			COU-48HSMR1	COU-60HMSR1
Декоративная панель			SP-S046L	SP-S046L
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждение	Производительность	кВт	14,0	16,0
	Потребляемая мощность	Вт	180	180
	Номинальный ток	А	0,8	0,8
	EER	—	2,70	2,72
Обогрев	Производительность	кВт	15,2	16,0
	Потребляемая мощность	Вт	180	180
	Номинальный ток	А	0,8	0,8
	COP	—	2,88	2,68
Производительность по воздуху		м³/ч	1 900	1 900
Уровень звукового давления		дБ(А)	45–52	45–52
Размеры (Д×В×Ш)	Копус	мм	840×285×840	840×285×840
	Панель	мм	950×50×950	950×50×950
Размеры упаковки (Д×В×Ш)	Корпус	мм	920×310×920	920×310×920
	Панель	мм	1 030×105×1 030	1 030×105×1 030
Вес нетто/брутто	Корпус	кг	28,0/33,5	30,5/36,0
	Панель	кг	5,4/8,0	5,4/8,0
Хладагент		Тип	R410A	R410A
Диаметр жидкостной линии		мм	∅9,52	∅9,52
Диаметр газовой линии		мм	∅19,05	∅19,05
Диаметр дренажа		мм	DN25	DN25
В комплекте			Беспроводной пульт дистанционного управления	

Электрические схемы подключения
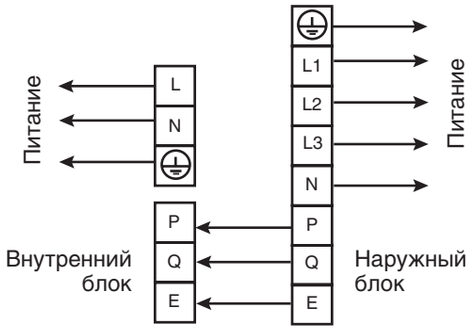
CCA-36HR1&COU-36H(M)SR1
CCA-48HR1&COU-48H(M)SR1
CCA-60HR1&COU-60H(M)SR1