


Напольно-подпотолочные внутренние блоки

Модель внутреннего блока			CUA-18HR1	CUA-24HR1
Модель внешнего блока			COU-18HR1	COU-24HR1
			COU-18HMR1	COU-24HMR1
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	
Охлаждение	Производительность	кВт	5,3	7,1
	Потребляемая мощность	Вт	130	150
	Номинальный ток	А	0,3	0,7
	EER	—	2,61	2,78
Обогрев	Производительность	кВт	5,9	7,7
	Потребляемая мощность	Вт	130	150
	Номинальный ток	А	0,3	0,68
	COP	—	3,24	3,42
Производительность по воздуху		м³/ч	790	1300
Уровень звукового давления		дБ(А)	44–52	39–48
Размеры (Д×В×Г)		мм	880×635×203	1245×680×247
Размеры упаковки (Д×В×Г)		мм	970×725×300	1325×770×330
Вес нетто/брутто		кг	30/35	35/41
Хладагент		Тип	R410A	R410A
Диаметр жидкостной линии		мм	Ø6,35	Ø9,52
Диаметр газовой линии		мм	Ø12,7	Ø15,88
Диаметр дренажа		мм	DN25	DN25
В комплекте			Беспроводной пульт дистанционного управления	

Электрические схемы подключения

CUA-18HR1&COU-18H(M)R1

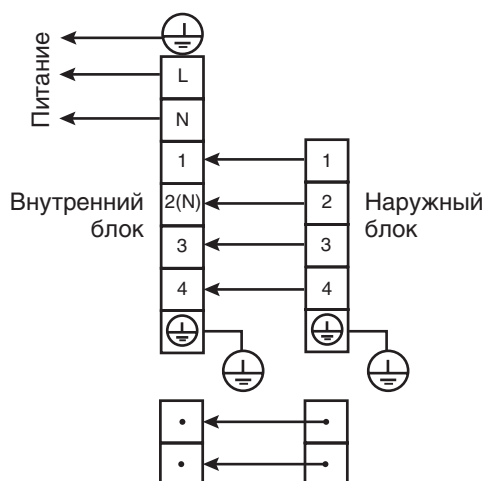

Разъем для подключения датчика температуры конденсации (кабель с разъемом в комплекте, длина 6 м)

CUA-24HR1&COU-24H(M)R1 CUA-36HR1&COU-36H(M)R1

