Сплит-система
настенного типа

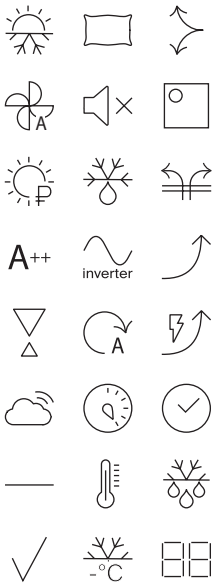

Кондиционер Daichi X-treme Peak специально адаптирован для работы на обогрев помещений в условиях экстремально низких температур в холодных регионах России и СНГ. Заявленная теплопроизводительность всего модельного ряда на 100% обеспечивается при температурах до **- 25 °C**. Возможна эксплуатация кондиционера и при более низких температурах окружающей среды (до -30 °C)

Класс сезонной энергоэффективности «A++»

Функция «комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, также снижается потребление электроэнергии

Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока

Режим энергосбережения переводит кондиционер в режим сниженного энергопотребления

В режиме «локального комфорта» желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления

Отображение наружной и внутренней температуры на пульте

Поддержание температуры выше 0 °C для предотвращения замерзания помещения

Устойчивость к значительным перепадам напряжения электропитания

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)

Функции. Режимы. Опции.

- Четкий LED-дисплей
- Быстрый выход на режим
- Режимы интеллектуального и форсированного оттаивания теплообменника наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Подготовка к теплому пуску

Внутренний блок
DA25AVQS1-SL

Наружный
блок
DF25AVS1-L

Пульт
управления
DRC01

Скачать этот разворот

Руководство пользователя

Техническая документация

Технические характеристики

Внутренний блок			DA25AVQS1-SL	DA35AVQS1-SL	DA50AVQS1-SL	DA70AVQS1-SL
Наружный блок			**DF25AVS1-L**	**DF35AVS1-L**	**DF50AVS1-L**	**DF70AVS1-L**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.60 (0.45~3.23)	3.50 (0.60~3.96)	5.13 (1.26~6.60)	6.7 (2.00~8.20)
	Нагрев	кВт	2.80 (0.45~4.10)	3.67 (0.60~5.13)	5.28 (1.12~6.80)	7.25 (2.00~8.50)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.81 (0.20~1.42)	1.08 (0.22~1.55)	1.58 (0.38~2.45)	1.87 (0.40~3.70)
	Нагрев	кВт	0.76 (0.20~1.55)	0.99 (0.22~1.65)	1.41 (0.35~2.60)	1.95 (0.45~3.80)
Сезонная энерго-эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6.10 / A++	6.10 / A++	6.10 / A++	6.30 / A++
	Нагрев (SCOP)		4.00 / A+	4.00 / A+	4.00 / A+	4.00 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.23 / A	3.23 / A	3.25 / A	3.57 / A
	Нагрев (COP)		3.71 / A	3.71 / A	3.74 / A	3.73 / A
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	560~330	660~330	800~520	1150~850
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0.8	1.4	1.8	2.4
Уровень шума (выс.~низ.)	Внутренний блок	дБА	39~26	42~26	46~36	48~39
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	790×275×200	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
	Наружный блок	мм	776×540×320	776×540×320	955×700×396	955×700×396
Вес	Внутренний блок	кг	9	10	13.5	17
	Наружный блок	кг	28	29	45	53
Трубопровод хладагента (R-410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	12.7	15.9
	Длина между блоками	м	20	20	25	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Нагрев	°C	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24