


Кассетный тип
600*600

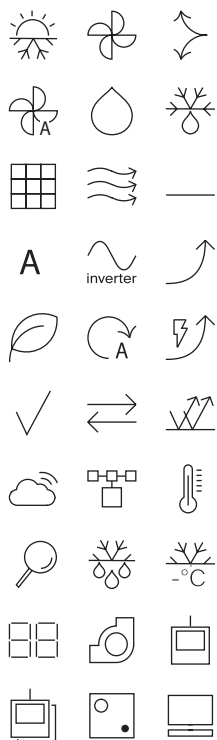

Внутренние блоки

кассетного типа 600х600 одинаково хорошо подходят для офисов и других коммерческих помещений

Высокоэффективный озонобезопасный фреон R-32

Подача воздуха по восьми направлениям

Декоративная панель DPT05L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу

Уменьшенный размер для монтажа в подвесной потолок от 265 мм

Удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)

Широкий диапазон изменений угла воздушного потока 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства помещения

Стабильная работа при низких температурах: в режиме охлаждения и обогрева до -20 °C

DC-инверторный вентилятор внутреннего блока с низким уровнем шума и экономичным энергопотреблением

Встроенный насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 1000 мм



Функции. Режимы. Опции.

- Инверторная технология
- Охлаждение и обогрев при низкой температуре наружного воздуха до -20 °C
- Режим энергосбережения
- Управление двумя проводными пультами
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплостарту
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS



Внутренний блок
DA50ALFS1R



Наружный блок
DF50ALS1R



Пульт управления
DRC01



Скачать этот
разворот



Руководство
пользователя



Техническая
документация

Технические характеристики

Внутренний блок		DA35ALFS1R		DA50ALFS1R
Декоративная панель		DPT05L		DPT05L
Наружный блок		DF35ALS1R		DF50ALS1R
Производительность	Охлаждение	кВт	3.5	5
	Нагрев	кВт	4	5.5
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1	1.56
	Нагрев	кВт	1.05	1.65
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.50 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.81 / A	3.33 / A
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	650/400	700/400
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	39/36/33	39/36/33
	Наружный блок	дБА	50/-/-	53/-/-
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	570x265x570	570x265x570
	Декоративная панель	мм	620x47.5x620	620x47.5x620
	Наружный блок	мм	818x596x302	818x596x302
Вес	Внутренний блок	кг	17	20
	Декоративная панель	кг	4.5	3.5
	Наружный блок	кг	37	39
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	12.7
	Длина между блоками	м	30	35
	Перепад между блоками	м	15	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24
Пульт управления	Беспроводной		DRC01	DRC01
	Проводной (опция)		DC18W	DC18W