Канальный тип
средненапорный

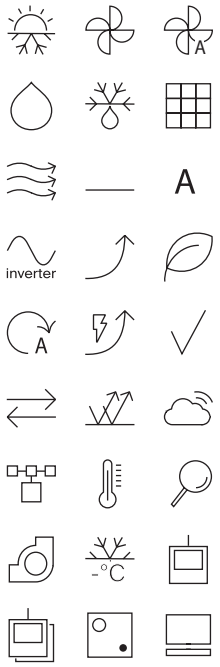

Компактные размеры: толщина блоков от 200 мм

Высокоэффективный озонобезопасный фреон R-32

Многоступенчатый вентилятор внутреннего блока

Внешнее статическое давление до 75 Па, модели подходят для самых различных помещений

Вентилятор оптимизированной конструкции
со сниженным уровнем шума
и увеличенным расходом воздуха

Улучшенный V-образный теплообменник внутреннего блока

Дренажный насос с высотой подъема 1000 мм

Изоляция находится внутри корпуса

Блок укомплектован фильтром предварительной очистки

Возможность присоединения воздуховодов снизу или с задней стороны внутреннего блока

Удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)

Функции. Режимы. Опции.

- DC-инверторная технология
- Охлаждение и обогрев при низкой температуре наружного воздуха до -20 °C
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплому старту
- Режим энергосбережения
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Управление двумя проводными пультами
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS

Внутренний блок
DA50ALMS1R

Наружный
блок
DF50ALS1R

Пульт
управления
DC18W

Скачать этот
разворот

Руководство
пользователя

Техническая
документация

Технические характеристики

Внутренний блок			DA35ALMS1R	DA50ALMS1R	DA70ALMS1R
Наружный блок			**DF35ALS1R**	**DF50ALS1R**	**DF70ALS1R**
Производительность	Охлаждение	кВт	3.5	5	7
	Нагрев	кВт	4	5.5	8
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.95	1.55	2.18
	Нагрев	кВт	1.05	1.45	2.21
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.68 / A	3.23 / A	3.33 / A
	Нагрев (COP)		3.81 / A	3.79 / A	3.56 / B
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	$м^3$/ч	650/450	950/700	1200/940
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	38/36/34	42/39/36	39/37/36
	Наружный блок	дБА	50/–/–	53/–/–	57/–/–
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	0-50	0-50	0-75
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	700x200x450	1000x200x450	1300x220x450
	Наружный блок	мм	818x596x302	818x596x302	980x968x340
Вес	Внутренний блок	кг	20	26	31
	Наружный блок	кг	37	39	53
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	9.52
	Диаметр для газа	мм	12.7	12.7	15.9
	Длина между блоками	м	30	35	50
	Перепад между блоками	м	15	20	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Пульт управления	Проводной		DC18W	DC18W	DC18W
	Беспроводной (опция)		DRC01	DRC01	DRC01