


FCAHG-G/RZQG-L9

Кондиционеры кассетного типа

71, 100, 125, 140

NEW

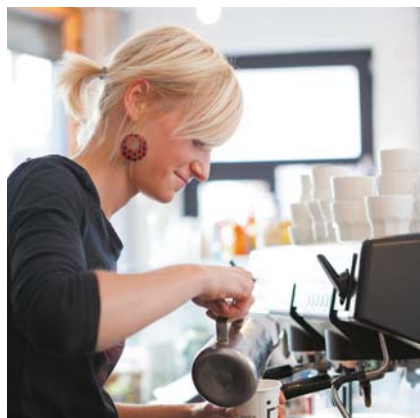

RZQG125L



Seasonal Smart

R-410A



FCAHG-G

INVERTER





BRC7FA532F



BRC1E53C

- Сверхэффективный инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по сравнению с обычным кондиционером.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Круговой поток воздуха для равномерного кондиционирования.
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений.
- Декоративная панель с автоматической очисткой фильтра позволяет длительное время стабильно поддерживать эффективность работы, уровень комфорта, а также сократить затраты на техническое обслуживание.
- Инфракрасный датчик присутствия людей регулирует направление воздушного потока и снижает потребление электроэнергии, а датчик измерения температуры на уровне пола обеспечивает равномерный температурный фон (опция, управляется BRC1E53C).



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCAHG71G	FCAHG100G	FCAHG125G	FCAHG140G
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	6.8	9.5	12.0	13.4
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	7.5	10.8	13.5	15.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	1.66	2.15	3.00	4.00
	Нагрев	Номинальная	1.56	2.16	3.07	3.77
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		6.91 / A++	7.00 / A++	6.61 / A++	-
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.54 / A+	4.80 / A++	4.63 / A++	-
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		6.8 / 7.6	9.5 / 11.3	12 / 12.66	-
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		345 / 2344	475 / 3296	636 / 3829	-
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	212 / 122	323 / 190	335 / 199	335 / 211
	Нагрев	Макс./мин.	212 / 122	323 / 190	335 / 199	335 / 211
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	36 / 29	44 / 33	45 / 35	45 / 37
	Нагрев	Макс./мин.	36 / 29	44 / 33	45 / 35	45 / 37
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	50 / 30	75 / 30	75 / 30	75 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты	(ВхШхГ)	мм	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840
Вес		кг	25	26	26	26
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140D / BYCQ140DW / BYCQ140DG9** / BYCQ140DGF9**			
Габариты	(ВхШхГ)	мм	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 / 130x950x950			
Вес		кг	5.4 / 5.4 / 10.3 / 10.3			
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	80	110	130	140
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQG71L9V/L8Y	RZQG100L9V/L8Y	RZQG125L9V/L8Y	RZQG140L9V/LY
Размеры	(ВхШхГ)	мм	990x940x320		1430x940x320	
Вес		кг	69 / 80		95 / 101	
Уровень звукового даеления	Охлаждение	Номинальный	48 (43")	50 (45")	51 (45")	52 (45")
	Нагрев	Номинальный	50	52	53	53
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	-15-50			
	Нагрев	от-до	-20-15.5			
Хладагент			R-410A			
Электропитание			1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц			
Дополнительное оборудование			BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K			
Пульт управления	проводной		BRC7FA532F			
	беспроводной (охлаждение/нагрев)		BRP069A81			
	онлайн-контроллер					

* Уровень шума при работе в ночном режиме.

** Для блоков с панелью BYCQ140DG9(F) используется пульт BRC1E53C.