


FNA-A/RXM-M9


Кондиционеры напольного типа (встраиваемые)

25, 35, 50, 60

NEW

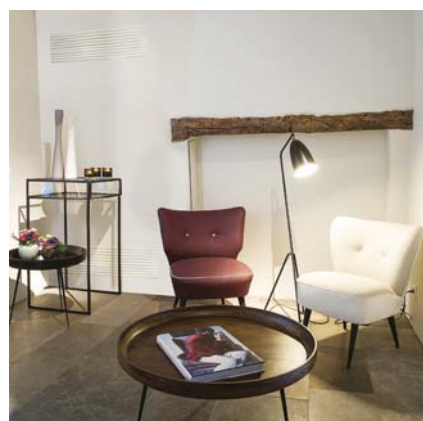

RXM35M9



FNA-A



BRC4C65



BRC1E53C



R-32

- Высокое качество и энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 67% воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и объем заправленного хладагента.
- Напольные встраиваемые кондиционеры Daikin идеально подходят для установки в ниши под окном за счет небольших габаритов: толщина всего 200 мм
- Внешнее статическое давление до 48 Па, что позволяет присоединить воздуховод для раздачи воздуха из решетки под потолком.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта.
- Идеален для установки в офисах, отелях и в жилых помещениях.
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только декоративные решетки.
- Простой доступ для сервисного обслуживания



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FNA25A	FNA35A	FNA50A	FNA60A
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	2.6	3.4	5.0	6.0
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	3.2	4.0	5.8	7.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	0.68	1.1	1.48	2.22
	Нагрев	Номинальная	0.8	1.15	1.74	2.25
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		5.68 / A+	5.7 / A+	5.77 / A+	5.56 / A
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.24 / A+	4.06 / A+	4.09 / A+	4.16 / A+
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)	кВт	2.6 / 2.8	3.4 / 2.9	5 / 4	6 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт·ч	160 / 924	209 / 1002	303 / 1369	378 / 1547
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	16.0 / 13.5	16.0 / 13.5
	Нагрев	Макс./тихий	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	16.0 / 13.5	16.0 / 13.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	33 / 28	33 / 28	36 / 30	36 / 30
	Нагрев	Макс./тихий	33 / 28	33 / 28	36 / 30	36 / 30
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 20	20 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты	(ВхШхГ)	мм	620x750x200	620x750x200	620x1150x200	620x1150x200
Вес		кг	23	23	30	30
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	25	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9	RXM60M9
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Вес		кг	32	32	47	47
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	46	49	48	48
	Нагрев	Номинальный	47	49	49	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	-10~46			
	Нагрев	от-до	-15~18			
Хладагент			R-32			
Электропитание			1~, 220-240 В, 50 Гц			

Дополнительное оборудование

Путь управления	проводной	BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65
	онлайн-контроллер	BRP069A81