FHA-A(9)/RZASG-M

Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

NEW

71, 100, 125, 140

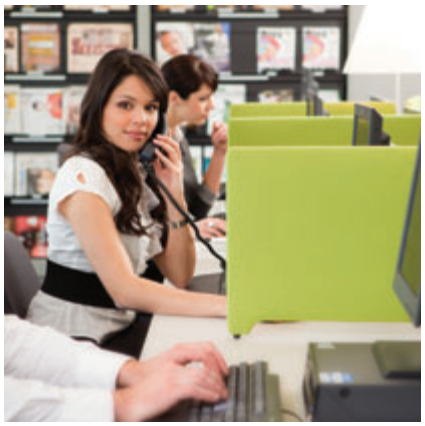

Sky Air Advance-series
BLUEVOLUTION

INVERTER

R-32

RZASG100-140M

FHA-A

BRC7G53

BRC1H519W

- Сочетание с серией Sky Air Advance обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 на 68% уменьшает воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и объем заправленного хладагента.
- Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством. Подходит для помещений высотой до 3,8 м.
- Подходит для комфортного распределения воздуха в больших помещениях благодаря эффекту Коанда: угол подачи воздуха по горизонтали до 100°.
- Блок можно располагать в углу или в нише: для обслуживания нужно всего 30 мм пространства сбоку.
- Двигатель вентилятора постоянного тока снижает потребление энергии.

опция для моделей RZASG-M

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FHA71A(9)	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	6.8	9.5	12.1	13.4
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	7.5	10.8	13.5	15.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	1.78	2.97	4.6	4.84
	Нагрев	Номинальная	кВт	1.61	1.94	1.95	2.91
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.95 / A+	5.83 / A+	5.83	5.88
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			3.9 / A	3.91 / A	3.83	3.81
	При нагрузке (охлаждение./нагрев)		кВт	6.8 / 4.5	9.5 / 6	12.1 / 6	13.4 / 7.8
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт.ч	400 / 1616	570 / 2148	1246 / 2193	1368 / 2866
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	$м^3$/мин	20.5 / 14	28 / 20	31 / 23	34 / 24
	Нагрев	Макс./мин.	$м^3$/мин	20.5 / 14	28 / 20	31 / 23	34 / 24
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	38 / 34	42 / 34	44 / 37	46 / 38
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	38 / 36	42 / 38	44 / 41	46 / 42
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	235x1270x690	235x1590x690	235x1590x690	235x1590x690
Вес			кг	32	38	38	38
Для помещения площадью (ориентировочно)			$м^2$	80	110	130	140

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZASG71MV1	RZASG100MV1/MY1	RZASG125MV1/MY1	RZASG140MV1/MY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	770x900x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320
Вес			кг	60	70	70	78 / 77
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБА	46	53	53	54
	Нагрев	Номинальный	дБА	47	57	57	57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-15~46			
	Нагрев	от~до	°C, сух. терм.	-15~15.5			
Хладагент				R-32			
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 380-415В, 50Гц			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	**BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H519W/S/K**
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	**BRC7G53**