


# FBA-A9/RXS-L(3)

## Кондиционеры канального типа (средненапорные)

**NEW**

35, 50, 60

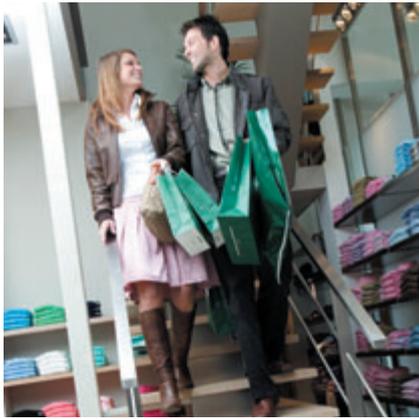

**INVERTER**

**R-410A**



RXS60L



FBA-A9



BRC4C65



BRC1H519W

- Высокая сезонная эффективность и комфорт.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Самый тонкий (245 мм) внутренний блок в данном классе.
- Низкий уровень шума при работе от 25 дБА.
- Внешнее статическое давление до 150 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов.
- Возможность автоматической или ручной регулировки статического давления вентилятора при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет точно настроить номинальную производительность кондиционера для различных присоединенных сетей воздуховодов.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема – до 625 мм).
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	3.4	5	5.7
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	4	5.5	7
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	0.85	1.42	1.65
	Нагрев	Номинальная	1	1.44	1.89
Сезонная энергоэффективность	Кoeffициент SEER (охлаждение) / Класс		6.17 / A++	6.21 / A++	5.86 / A+
	Кoeffициент SCOP (нагрев) / Класс		4.07 / A+	4.06 / A+	4.01 / A+
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		3.4 / 2.9	5 / 4.4	5.7 / 4.6
Расход воздуха	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		193 / 998	282 / 1517	340 / 1606
	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	15 / 10.5	18 / 12.5
Уровень звукового давления	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	15 / 10.5	18 / 12.5
	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	35 / 29	30 / 25
Трубопровод хладагента	Нагрев	Макс./мин.	дБА	37 / 29	31 / 25
	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	30 / 20	30 / 20
Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты	(ВхШхГ)	мм	245x700x800	245x700x800	245x1000x800
Вес		кг	28	28	35
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x765x285	735x825x300	
Вес		кг	34	47	48
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	48 / 44	49 / 46
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	48 / 45	49 / 46
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-10-46	-15-18
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.		
Хладагент				R-410A	
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц	

### Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H519W/S/K
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65

\* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.