

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Сплит-система колонного типа сочетают в себе компактные размеры и большую производительность. Такие блоки оптимальны для помещений большой площади, предполагающих значительное скопление людей: залов



торжеств, кафе и ресторанов, холлов различных учреждений. При невозможности осуществить монтаж кондиционеров другого типа, ввиду особенностей помещения (отсутствие запотолочного пространства, свободных подоконных ниш), колонные кондиционеры являются идеальным решением. Управление кондиционером осуществляется с инфракрасного пульта управления, поставляемого в комплекте, или с панели управления.

CABINET

200 000\$

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3

ГОДА

ГАРАНТИЯ



Инфракрасный пульт
(в комплекте)



Режим
энергосбережения



Самоочистка
внутреннего блока



Мягкое осушение



Турборежим



Тихий режим



Комфортный сон



Горячий запуск



24-часовой
таймер



Режим IFEEL



Энергонезависимая
память



Автоматический
выбор режима



Автоматическая
разморозка




Самодиагностика



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAP48P2-A	580	1925	400
SAP60P2-A	580	1925	400

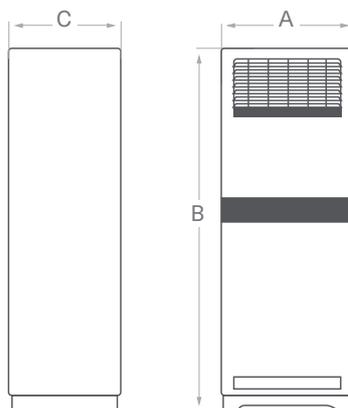

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
SAU48P2-A	990	940	340	364	1320	625
SAU60P2-A	990	940	401	388	1366	610

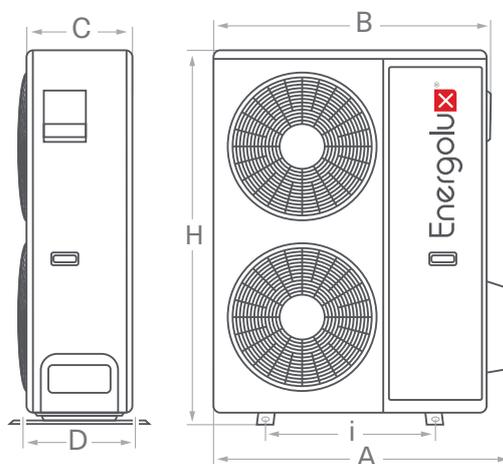

SAP48P2-A,
SAP60P2-A

3 фазы
380-400 В,
50 Гц



Модель CABINET		SAP48P2-A	SAP60P2-A
Производительность, кВт	Охлаждение	14,3	17,6
	Обогрев	16,4	18,3
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	5,0	6,2
	Обогрев	5,1	5,7
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	2,86 / C
	Обогрев	COP / Класс	3,21 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	10,5	12,2
	Обогрев	10,0	12,7
Электропитание	3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Сторона подключения	наружный + внутренний блок		
Максимальная длина фреонапровода, м	25		
Максимальный перепад высот, м	15		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	9,52 (3/8)		
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	19,05 (3/4)		
Внутренний блок		SAP48P2-A	SAP60P2-A
Расход воздуха, м³/ч	1900		
Уровень звукового давления, дБ(А)	52		
Диаметр дренажной трубы, мм	18		
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	1925×580×400	1925×580×400
	В упаковке	2100×690×565	2100×690×565
Вес, кг	Без упаковки	54	54
	В упаковке	70	70
Наружный блок		SAU48P2-A	SAU60P2-A
Расход воздуха, м³/ч	5800		
Уровень звукового давления, дБ(А)	58		
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+15 ~ +43 °С (-30 ~ +43 °С для моделей, доработанных зимним комплектом)	
	Обогрев	-7 ~ +24 °С	
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г	3300		
Дополнительная заправка хладагента, г/м	60		
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	1320×940×340	1366×940×400
	В упаковке	1435×1070×450	1440×1080×430
Вес, кг	Без упаковки	101	102
	В упаковке	116	114

