Г-НРР

(наружная внутренняя фасадные регулируемая)

Решетка наружная регулируемая

Решетка (решетка -клапан) служит для регулировки подачи воздуха. Данное изделие устанавливается как внутри (между помещениями), так и с наружи (улица-помещение). Открытие или закрытие жалюзи обеспечивается при помощи ручки.

Ручка регулировки может быть установлена внутри и снаружи изделия.
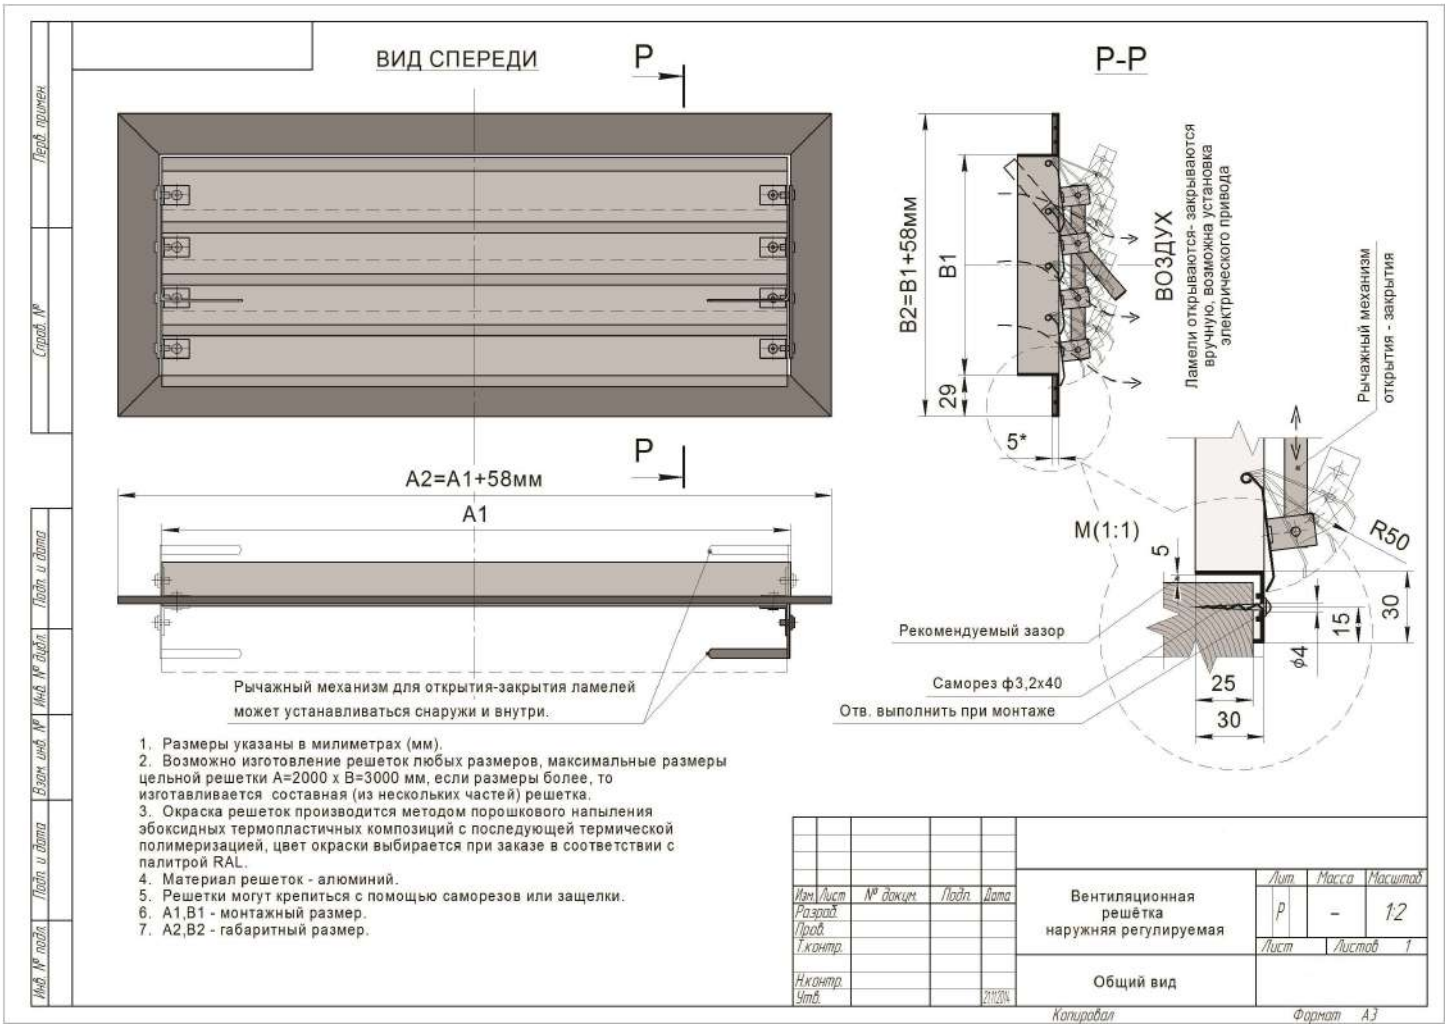
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия — белый RAL9016 — при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).