Г-НРВ

(наружная фасадные нерегулируемая)
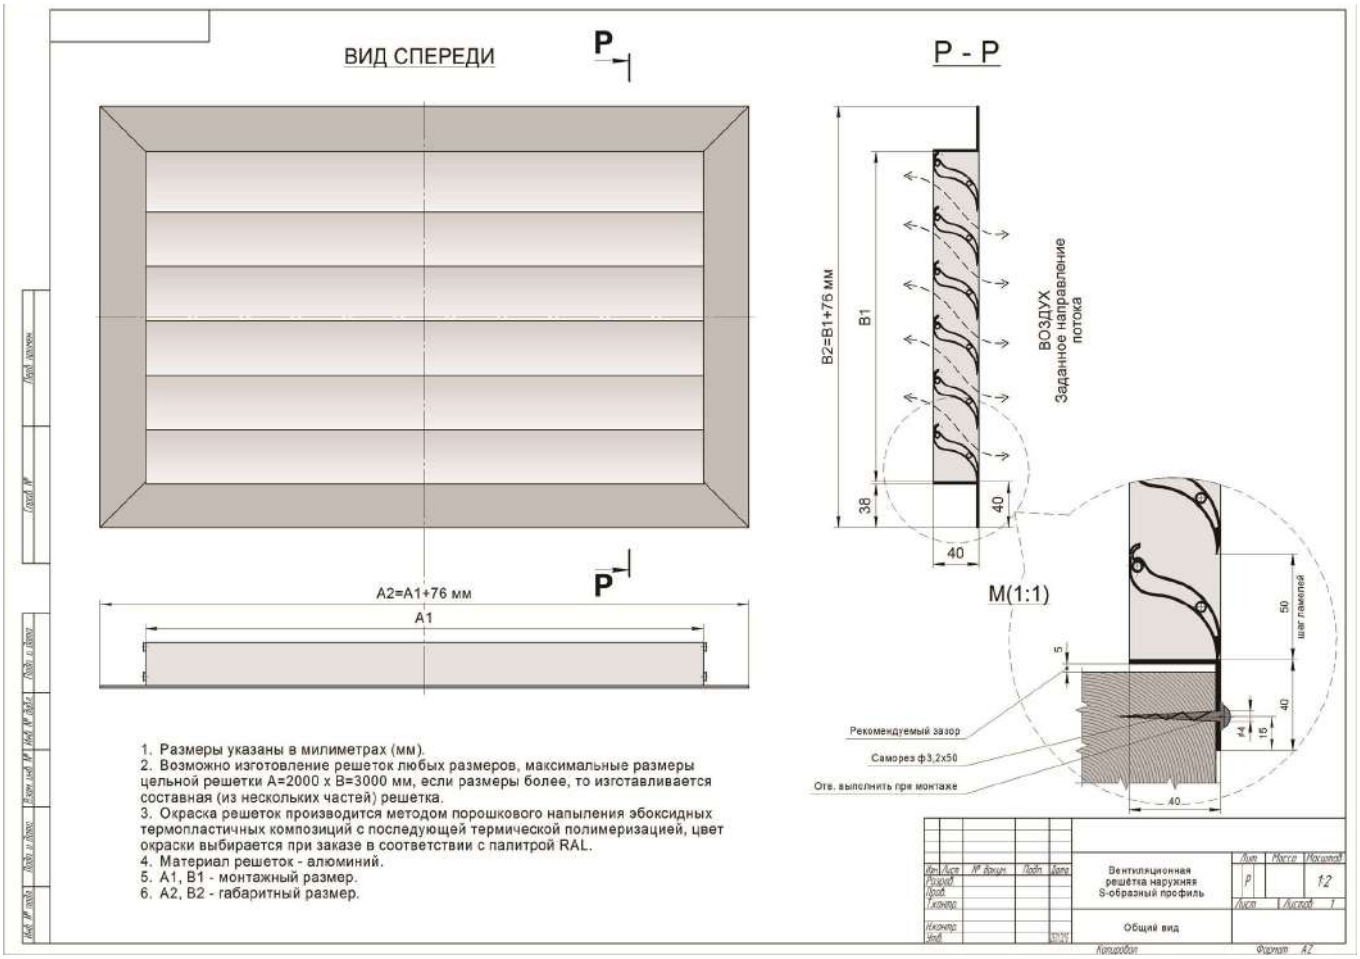
Решетка наружная S-образный профиль
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции.
Данная решетка имеет жесткий каркас, для укрепления конструкции каждая жалюзи может быть усилена, путем дополнительного, бокового крепежа к рамки конструкции.
Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия — белый RAL9016 — при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).
Данная конструкция может быть оснащена ревизионным отсеком с