

Полупромышленные системы КАНАЛЬНЫЙ ТИП

Haier


Низконапорные блоки (25 Па)

ON/OFF AD122ALEAA 		ON/OFF AD182ALEAA AD242ALEAA 		
 Проводной пульт управления YR-E17	 Беспроводной пульт управления YR-HD	 Проводной пульт управления YR-E16	 Беспроводной пульт управления YR-H71	 Приемник ИК-сигнала RE-01 (ON-OFF) RE-02 (для блоков SuperMatch)



Выбор стороны забора воздуха и отвода конденсата

Для адаптации к существующим условиям монтажа можно выбрать наиболее подходящую сторону забора рециркуляционного воздуха - снизу или сзади блока, а также сторону отвода конденсата в дренаж - справа или слева.



Тонкий блок

Высота блока всего 220 мм, что позволяет устанавливать его за подшивным потолком высотой всего 260 мм. Глубина блока 500 мм существенно экономит пространство, необходимое для установки блока.




Возможности управления

Блоком можно управлять посредством как проводного пульта, так и беспроводного пульта (опционально) благодаря наличию встроенного ресивера ИК-сигнала.

Большой дренажный поддон

Дренажный поддон прост в демонтаже и позволяет принимать дренаж с двух сторон.

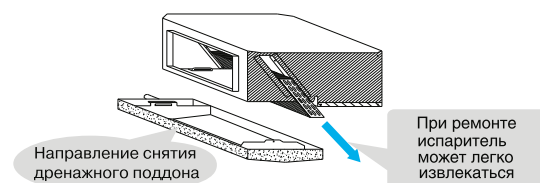

Выбор подходящего свободного напора

Внешнее статическое давление вентилятора можно выбрать на свое усмотрение из двух величин: 0 Па или 25 Па.



Карта доступа для отелей

С помощью карты доступа можно контролировать включение и выключение системы кондиционирования. Данная опция удобна для управления кондиционерами в гостиничных номерах.



Высокоэффективный фильтр

Фильтр G3 имеет высокую степень очистки, эффективно удаляет пыль, улучшая качество воздуха в помещении. Простота эксплуатации и обслуживания блока.



Полупромышленные системы
КАНАЛЬНЫЙ ТИП

Неинверторные низконапорные блоки (25 Па)

DUCT TYPE ON/OFF



Технические характеристики

Модель	Внутренний блок	AD122ALEAA	AD182ALEAA	AD242ALEAA
	Наружный блок	AU122AEEAA AU122AEEAA(L)*	AU182AEEAA AU182AEEAA(L)*	AU242AGEAA AU242AEEAA(L)*
Мощность, кВт	Охлаждение	3,8	4,8	7,25
	Обогрев	4,1	5	7,6
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,3	1,7	2,38
	Обогрев	1,35	1,6	2,3
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	2,92 / C	2,82 / C	3,02 / B
	Обогрев (COP)	3,04 / D	3,12 / D	3,3 / C
Максимальная длина магистрали, м		15	20	30
Максимальный перепад высот, м		5	10	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		AD122ALEAA	AD182ALEAA	AD242ALEAA
Расход воздуха, м³/час		550/450/400	780/700/600	1200/1050/850
Пульт управления (стандартный/опциональный)		YR-E17/ YR-E16, YR-H71+RE-01		
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц		
Уровень шума внутреннего блока (Высокая/Средн./Низкая скорость), дБ(А)		43/40/35	46/44/38	49/45/41
Свободный напор, Па		0/25	0/25	0/25
Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.)		18/20	18/20	18/20
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	610 x 484 x 220	1090 x 484 x 220	1090 x 484 x 220
	В упаковке	710 x 545 x 280	1174 x 545 x 280	1174 x 545 x 280
Вес, кг	Без упаковки	14	23	25,2
	В упаковке	16	26,5	28,4
Наружный блок		AU122AEEAA AU122AEEAA(L)*	AU182AEEAA AU182AEEAA(L)*	AU242AGEAA AU242AEEAA(L)*
Производитель компрессора		Toshiba	Toshiba	Toshiba
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц		
Расход воздуха, м³/час		2300	2300	3000
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		55	55	56
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+10...+43 (-15...+43)*	+10...+43 (-25...+43)*	
	Обогрев	-7...+24	-7...+24	
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		1,3	1,5	2,1
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	50
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	780 x 245 x 640	780 x 245 x 640	860 x 308 x 730
	В упаковке	930 x 340 x 714	930 x 340 x 714	995 x 420 x 815
Вес, кг	Без упаковки	41	41	57
	В упаковке	43	43	60,5

* Кондиционеры адаптированы для работы при низких температурах наружного воздуха.

Системы кондиционирования
Haier

Сплит-системы бытового
назначения

Мультисплит-системы

Полупромышленные
сплит-системы

Промышленные системы
кондиционирования