Haier

Сплит-системы бытового назначения

СЕРИЯ LIGHTERA CRYSTAL DC INVERTER

AS09CB2HRA / 1U09JE7ERA

AS12CB2HRA / 1U12JE7ERA

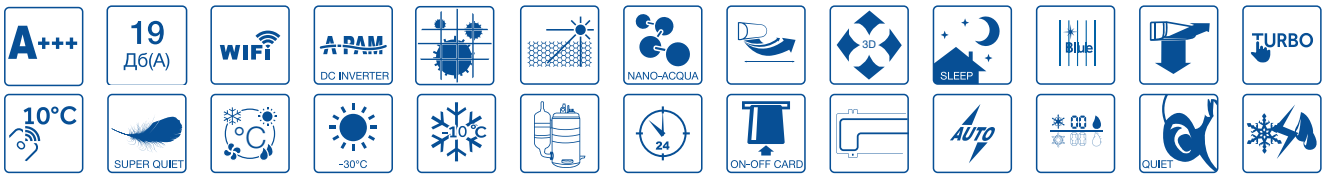

Наружный блок

Пульт управления YR-HB



Nano-Aqua генератор

Фотокаталитический фильтр

Внутренний блок с открытой воздухораспределительной решеткой

Модель	Внутрений блок / Наружный блок	AS09CB2HRA 1U09JE7ERA	AS12CB2HRA 1U12JE7ERA
Мощность, кВт	Охлаждение	2,6 (0,8—3,5)	3,6 (1,3—4,3)
	Обогрев	3,2 (1,0—6,0)	4,2 (1,4—6,5)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,65 (0,19-0,95)	0,95 (0,34—1,7)
	Обогрев	0,805 (0,25—2,5)	1,2 (0,4—2,7)
Энергоэффективность	Охлаждение SEER / EER, (Вт/Вт) / Класс	8,5 / 4,0 / A+++	7,4 / 3,8 / A++
	Обогрев SCOP / COP, (Вт/Вт) / Класс	4,6 / 4,0 / A++	4,4 / 3,5 / A+
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Максимальная длина магистрали, м		15	15
Максимальный перепад высот, м		10	10
Диаметр жидкостной / газовой трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)
Внутренний блок (заводская маркировка)		**AS09CB2HRA**	**AS12CB2HRA**
Расход воздуха, м³/час		650	650
Уровень шума (высокая / средняя / низкая / сверхнизкая скорость), дБ(А)		37/32/28/19	38/34/30/21
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	907 x 198 x 309	907 x 198 x 309
	В упаковке	1015 x 290 x 413	1015 x 290 x 413
Вес - без упаковки / в упаковке, кг		11,5 / 14,5	11,5 / 14,5
Наружный блок (заводская маркировка)		**1U09JE7ERA**	**1U12JE7ERA**
Производитель компрессора		Mitsubishi	Mitsubishi
Расход воздуха, м³/час		2200	2200
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		52	53
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающ. воздуха, °C	Охлаждение	+16…+35 (в помещении) /-10...+43 (на улице)	
	Обогрев	+10...+27 (в помещении) /-30…+24 (на улице)	
Заводская заправка хладагента, г (до 5 м)		1450	1460
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	820 x 338 x 614	820 x 338 x 614
	В упаковке	992 x 415 x 770	992 x 415 x 770
Вес - без упаковки / в упаковке, кг		40 / 44	40 / 44